

图解零件清单 - IPL 更新



产品名称

536LiP4、536LiPT5 和 536LiPX

更改说明

电机总成套件 546 70 36-01 取代了电机总成 587 69 08-01，包括电机 (529 65 38-01)、盘弹簧 (597 67 01-01)、垫圈 (503 23 00-35) 和螺丝 (503 21 53-20) (参见第 2 页中的参考 1)。

IPL 更新


页标题	参考编号	新零件号	名称	淘汰零件号	备注
A 锯切头	4	参见备注	电机总成	587 69 08-01	旧电机。
A 锯切头	30	546 70 36-01	电机套件		新电机。将在库存售完后取代 587 69 08-01。
A 锯切头	31	529 65 38-01	电机		电机套件 546 70 36-01 中的新电机。
A 锯切头	23	参见备注	垫圈	577 27 15-01	仅适用于轴上没有螺孔的旧电机 587 69 08-01 和割草系统 529 53 71-01 (参见第 3 页中的参考 2)。
A 锯切头	24	参见备注	开口环	735 31 12-00	仅适用于轴上没有螺孔的旧电机 587 69 08-01 和割草系统 529 53 71-01 (参见第 3 页中的参考 2)。
A 锯切头	32	597 67 01-01	盘弹簧		参见第 3 页中的参考 2。
A 锯切头	33	503 23 00-35	垫圈		参见第 3 页中的参考 2。
A 锯切头	34	503 21 53-20	螺丝		参见第 3 页中的参考 2。
A 锯切头	29	参见备注	割草系统	529 53 71-01	新割草系统包括新电机 (轴带螺孔) (参见第 3 页的参考 2)。

图解零件清单 - IPL 更新


参考 1

Motor assy is replaced with a new motor assy that has an internal threaded hole in the shaft.
The washer and circlip are replaced by a disc spring, washer and screw.
The screw must be tightened with 7-8 Nm and the spur sprocket must be held / fixed to enable that.

Old setup

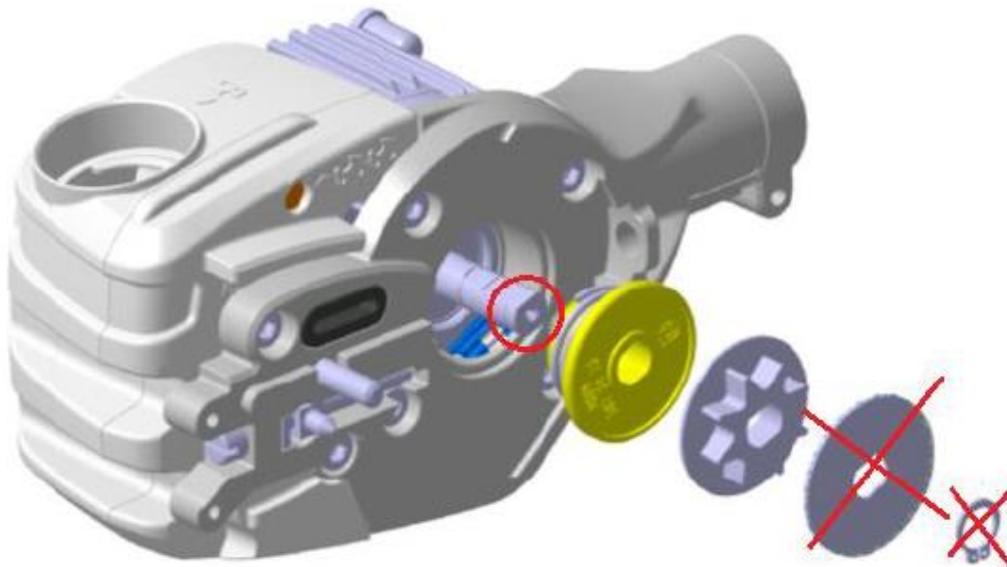


New setup

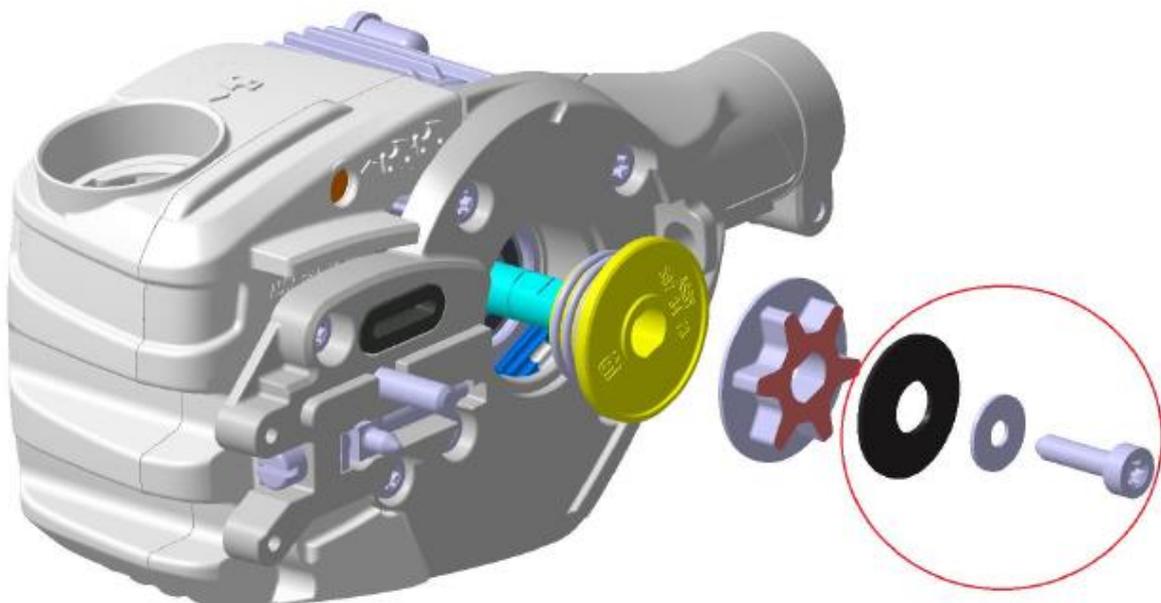

图解零件清单 - IPL 更新

参考 2（用于割草系统 529 53 71-01 识别）。

旧割草系统 529 53 71-01 >（电机轴上没有螺孔）仅与开口环 735 31 12-00 和垫圈 577 27 15-01 兼容。此旧割草系统包括电机 587 69 08-01。

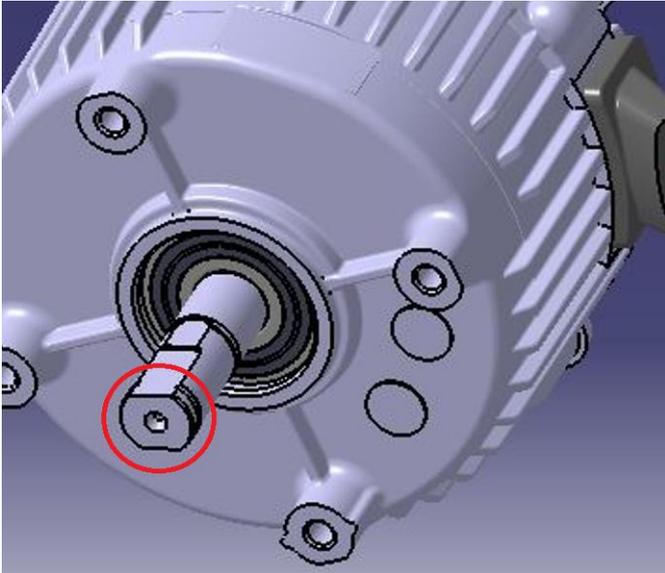

新割草系统 529 53 71-01 >（电机轴包括一个螺孔，见下文）仅与盘弹簧 597 67 01-01、垫圈 503 23 00-35 和螺丝 503 21 53-20 兼容。这种新割草系统包括电机 529 65 38-01。

