

Ілюстрований список запчастин (ІСЗ), оновлення



Назви виробів

536LiP4, 536LiPT5 та 536LiPX

Опис змін

Двигун у зборі 587 69 08-01 замінено на комплект двигуна у зборі 546 70 36-01. У комплект входять двигун (529 65 38-01), пружина диска (597 67 01-01), шайба (503 23 00-35) і гвинт (503 21 53-20) (див. посилання 1 на стор. 2).


Оновлення ІСЗ

Назва сторінки	Контрольний номер	Новий артикул	Назва	Попередній артикул	Примітка
А ГОЛОВКА ПИЛКИ	4	Див. примітку	ДВИГУН У ЗБОРІ	587 69 08-01	Старий двигун.
А ГОЛОВКА ПИЛКИ	30	546 70 36-01	КОМПЛЕКТ ДВИГУНА		Новий двигун. Заміна 587 69 08-01, коли закінчатся на складі.
А ГОЛОВКА ПИЛКИ	31	529 65 38-01	ДВИГУН		Новий двигун для КОМПЛЕКТУ ДВИГУНА 546 70 36-01.
А ГОЛОВКА ПИЛКИ	23	Див. примітку	ШАЙБА	577 27 15-01	Лише для старого двигуна 587 69 08-01 і СИСТЕМИ СКОШУВАННЯ 529 53 71-01 без отвору для гвинтів на валу (див. посилання 2 на стор. 3).
А ГОЛОВКА ПИЛКИ	24	Див. примітку	СТОПОРНЕ КІЛЬЦЕ	735 31 12-00	Лише для старого двигуна 587 69 08-01 і СИСТЕМИ СКОШУВАННЯ 529 53 71-01 без отвору для гвинтів на валу (див. посилання 2 на стор. 3).
А ГОЛОВКА ПИЛКИ	32	597 67 01-01	ПРУЖИНА ДИСКА		Див. посилання 2 на стор. 3.
А ГОЛОВКА ПИЛКИ	33	503 23 00-35	ШАЙБА		Див. посилання 2 на стор. 3.
А ГОЛОВКА ПИЛКИ	34	503 21 53-20	ГВИНТ		Див. посилання 2 на стор. 3.
А ГОЛОВКА ПИЛКИ	29	Див. примітку	СИСТЕМА СКОШУВАННЯ	529 53 71-01	Нова СИСТЕМА СКОШУВАННЯ має новий двигун (з отвором для гвинтів на валу, див. посилання 2 на стор. 3).


Посилання 1

Motor assy is replaced with a new motor assy that has an internal threaded hole in the shaft.
The washer and circlip are replaced by a disc spring, washer and screw.
The screw must be tightened with 7-8 Nm and the spur sprocket must be held / fixed to enable that.

Old setup

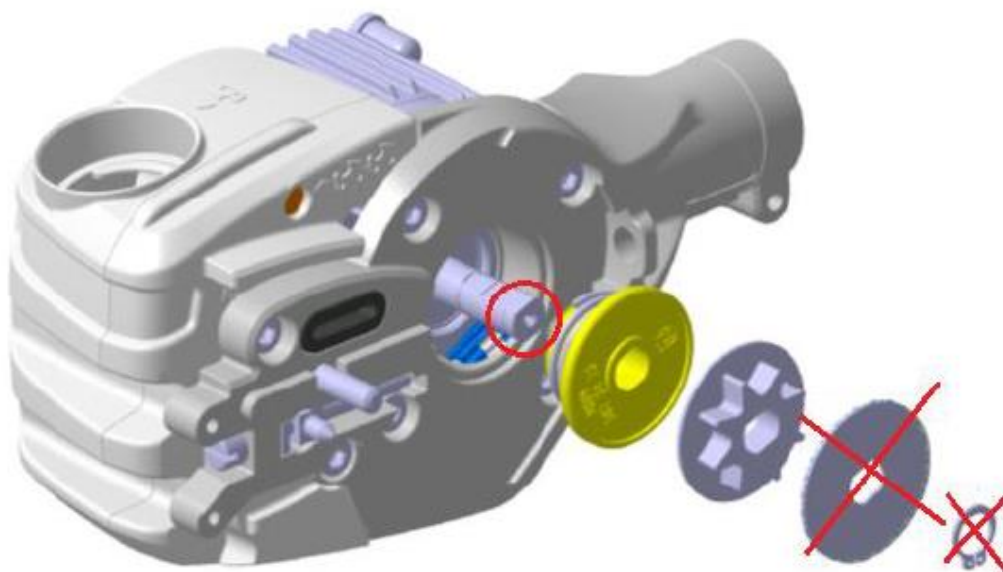


New setup

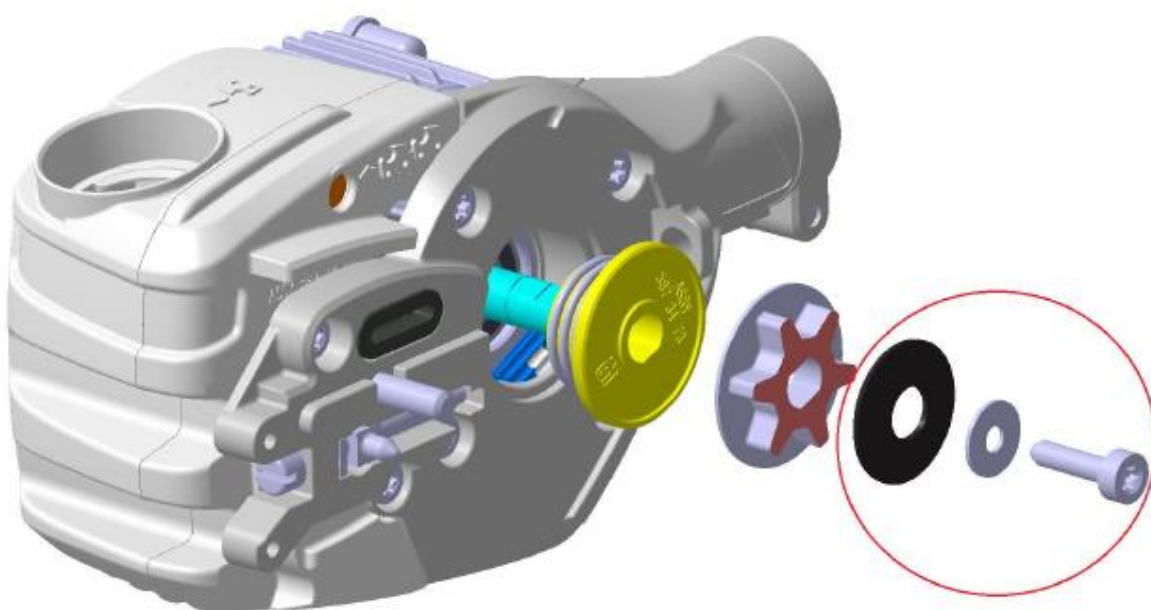

Посилання 2 для ІДЕНТИФІКАЦІЇ СИСТЕМИ СКОШУВАННЯ 529 53 71-01.

Стара СИСТЕМА СКОШУВАННЯ 529 53 71-01 > (вал двигуна без отвору для гвинтів) сумісна **ЛИШЕ** зі СТОПОРНИМ КІЛЬЦЕМ 735 31 12-00 та ШАЙБОЮ 577 27 15-01. Стара система скошування має ДВИГУН 587 69 08-01.

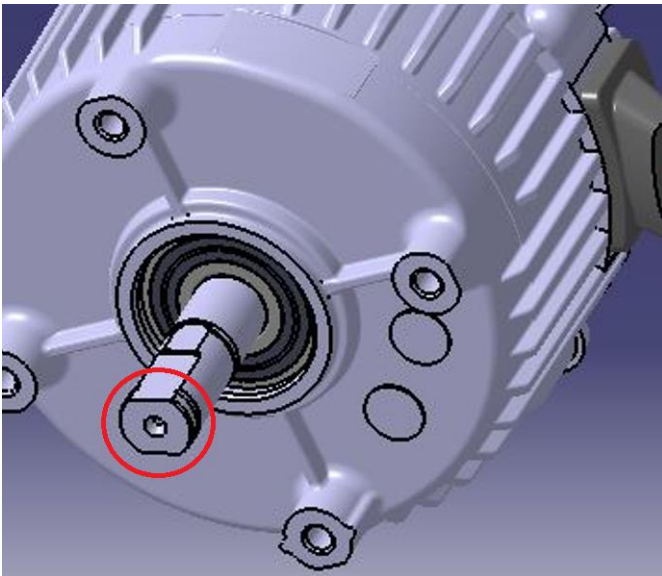

Нова СИСТЕМА СКОШУВАННЯ 529 53 71-01 > (вал двигуна з отвором для гвинтів, див. нижче) сумісна **ЛИШЕ** з ПРИЖИНОЮ ДИСКА 597 67 01-01, ШАЙБОЮ 503 23 00-35 та ГВИНТОМ 503 21 53-20. Нова система скошування має ДВИГУН 529 65 38-01.

