


Ръководство за експлоатация

345FR 545FX 545FXT 545RX 545RXT

Преди да започнете работа с машината прочетете внимателно ръководството за експлоатация и се убедете, че го разбирате правилно.



Bulgarian

ОБЯСНЕНИЕ НА УСЛОВНИТЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Условни обозначения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Моторни коси, храсторезачките и тримерите могат да бъдат опасни! Немарливо или неправилно използване може да предизвика сериозна или смъртносна травма на оператора и заобикалящите го. От изключителна важност е да прочетете и разберете съдържанието на това ръководство за оператора.

Преди да започнете работа с машината прочетете внимателно ръководството за експлоатация и се убедете, че го разбирате правилно.

Необходимо е винаги да използвате:

- Защитна каска в случаите, когато съществува вероятност от падане на предмети
- Одобрени антифони
- Одобрени защитни приспособления за очите

Максимални обороти на изходния вал, rpm



Тази продукт отговаря на изискванията на валидните ЕО директиви.

Пазете се от отскачащи предмети и рикошети.

По време на работа, операторът на машината трябва да внимава хора или животни да не се приближават на по-малко от 15 м.

Машините, съюръжени с трионови резци или резци за трева, могат силно да се разтърсят настрана, когато резецът влезе в съприкоснение с някой неподвижен обект. Това се нарича разтърсване на резеца. Резецът е в състояние да отреже ръка или крак. Също така дръжте хората и животните най-малко на 15 метра от машината.


Носете винаги одобрени защитни ръкавици.



Използвайте устойчиви и нехълъзящи се ботуши.



Декомпресионен клапан:
Клапанът служи за намаляване на налягането в цилиндъра и облекчаване на стартирането на машината. Винаги използвайте декомпресионния клапан при стартиране на машината.



Горивна помпа.



Запалване; смукач: Задействате смукача.



Загрявани дръжки




Предвидено единствено за неметално, гъвкаво режещо оборудване, което означава тримерна глава с тримерна корда.




Шумови емисии в околната среда съгласно директивата на Европейската Общност. Емисията от машината е посочена в раздел Технически характеристики и върху лепенката.




Останалите символи/лепенки със символи, обозначени или поставени на машината, се отнасят до специфични изисквания по отношение на сертификати за определени пазари.




Редовните прегледи и/или поддръжката се извършва при изключен двигател с прекъсвача в положение СТОП.



Носете винаги одобрени защитни ръкавици.



Изиска се редовно почистване.



Визуален преглед.



Задължително е да се работи с одобрени защитни приспособления за очите.

СЪДЪРЖАНИЕ

Съдържание

ОБЯСНЕНИЕ НА УСЛОВНИТЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Условни обозначения	2
Съдържание	3
Съдържание	3
Преди стартиране обърнете внимание на следното:	3
ВЪВЕДЕНИЕ	
Уважаеми потребителю!	4
КАКВО - КЪДЕ?	
Кое къде на храстореза?	5
Кое къде на храстореза?	6
Кое къде на храстореза?	7
ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА	
Запомнете	8
Лична защитна екипировка	8
Задължителното оборудване на машината	9
Режещо оборудване	13
МОНТИРАНЕ	
Монтиране на управлението и газта	16
Положение при транспорт, управление	16
Монтиране на режещото оборудване	17
Сглобяване на предпазителя на резеца/ комбинирания предпазител, резеца за косене и монтираната на сачмени лагери сферична опора	17
Монтиране на защита на резеца и резец за сечене	18
Монтиране на тримерната защита и тримерната глава Trimmy SII	19
Монтиране на останалите защити и режещото оборудване	19
Нагласяне на самара и на храстореза	20
Balance X	20
Balance XT	21
РАБОТА С ГОРИВОТО	
Безопасност при боравене с гориво	23
Горивна смес	23
Зареждане с гориво	24
СТАРТИРАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ	
Контрол преди стартиране	25
Стартиране и изключване	25
НАЧИН НА РАБОТА	
Основни указания за работа	28
ПОДДРЪЖКА	
Карбуратор	33
Ауспух	34
Охладителна система	34
Въздушен филтър	35

ъглова зъбна предавка	35
Водеща ос	36
Запалителна свещ	36
Работа през зимата	36
Техническо обслужване	37
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Технически характеристики	38
EO-уверение за съответствие	41

Преди стартиране обърнете внимание на следното:

Прочетете внимателно ръководството за
експлоатация.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! дълготрайното
излагане на шум може да доведе до
постоянно влошаване на слуха. Така
че винаги използвайте одобрена
защита на слуха.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При никакви
обстоятелства не бива да се внесат
изменения в първоначалната
конструкция на машината без
разрешение на производителя.
Ползвайте само оригинални
приспособления. Неразрешени
изменения и/или приспособления
биха могли да предизвикат сериозни
травми или смъртни случаи на
оператора или други лица.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Моторната коса,
храсторезачката или тримерът, с
които се работи немарливо или
неправилно, са опасни инструменти,
които могат да предизвикат
сериозна или смъртоносна травма на
оператора или заобикалящите го.
Много е важно да прочетете това
ръководство за експлоатация и да
вникнете в съдържанието му.

ВЪВЕДЕНИЕ

Уважаеми потребителю!

Поздравяваме ви за вашия избор да се спрете на продукт на Husqvarna! Компанията Husqvarna има дълга история, простираща се чак до 1689 г., когато крал Карл XI построил фабрика за производство на мускети на брега река Хускварна. Изборът на мястото - на река Хускварна - бил съвсем логичен, тъй като реката се използвала за производството на енергия чрез течащите води, като по този начин осигурявала източник на енергия. В продължение на повече от 300 години фабrikата Husqvarna произвежда безброй продукти, от печки с дървено горене до модерни кухненски машини, шевни машини, велосипеди, мотоциклети и т.н. Първатакосачка за трева с механично задвижване беше произведена през 1956 г., като през 1959 г. беше произведен и моторният трион, като това е секторът, в който компанията Husqvarna работи понастоящем.

днес компанията Husqvarna е един от световните производители на дървообработващо и градинско оборудване, като качеството и производителността са най-високите й приоритети.

Основополагащата концепция на бизнеса ни това са разработването, производството и маркетинга на дървообработващо и градинско оборудване с механично задвижване, както и оборудване за строителната промишленост. Нашата цел също така се състои в това, да бъдем винаги в авангарда на ергономиката, леснотата за боравене, безопасността на труда и защитата на околната среда, и поради тази причина са разработени един голям брой характеристики, които да подобряват функционирането на продукцията ни в тези сектори.


Ние сме убедени, че вие ще оцените с голямо задоволство качеството и производителността на нашия продукт в един продължителен период от време. Покупката на един от продуктите ни ви осигурява достъп до професионална помощ при ремонти и обслужване където и да се наложи. Ако търговецът на дребно, който ви е продал машината, не е един от оторизираните ни дилъри, поискайте адреса на най-близкия до вас наш сервис.

Ние се надяваме, че вие ще останате доволни от машината и че тя ще остане ваш верен помощник в продължение на много години. Не забравяйте, че този Наръчник на оператора представлява един много ценен документ. Спазването на инструкциите (за работа, обслужване, поддръжка и т.н.) може значително да подобри срока на експлоатация на машината ви и дори да повиши стойността й при препродажба. Ако решите да продавате машината си, непременно предайте Наръчника на оператора на новия и собственик.

Благодарим ви за използването на продукт на Husqvarna.

Husqvarna AB непрестанно усъвършенствува своите продукти и поради това си запазва правото да променя примерно оформянето им, външния им вид и др. без предварително уведомление.


КАКВО - КЪДЕ?

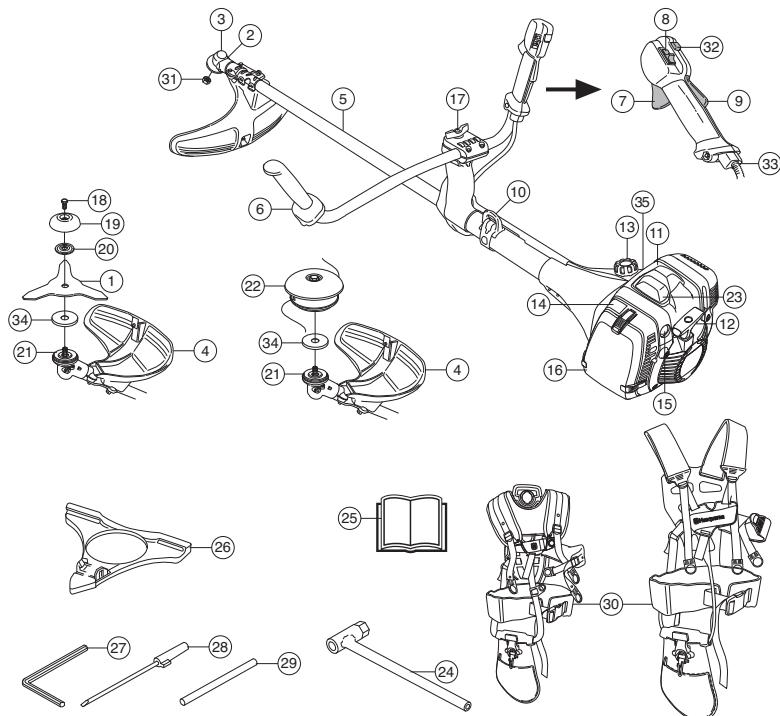

Кое къде на храстореза? (545 RX, 545 RXT)

- | | |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1 Нож за косене | 18 Закончращ винт |
| 2 Зареждане със смазка, ъглова зъбнапредавка | 19 Опорен капак |
| 3 Ъглова зъбна предавка | 20 Опорен фланец |
| 4 Защита за режещото оборудване | 21 Задвивващ диск |
| 5 Двусекционен вал | 22 Тримерната глава |
| 6 Управление | 23 Капачка на свещ и свещ |
| 7 Регулатор на дроселната клапа | 24 Глух гаечен ключ |
| 8 Ключ стоп | 25 Ръководство за експлоатация |
| 9 Фиксатор на дроселната клапа | 26 Транспортна защита |
| 10 Окачване на самара | 27 Шестостенен ключ |
| 11 Капак на цилиндъра | 28 Отвертка за регулиране на карбуратора |
| 12 Дръжка на стартера | 29 Спирателен щифт |
| 13 Горивен резервоар | 30 Самар |
| 14 Смукач | 31 Контрагайка |
| 15 Горивна помпа | 32 Бутон за стартова газ |
| 16 Капак на въздушния филтър | 33 Регулиране на кабела на газта |
| 17 Регулиране на дръжките | 34 Метална капачка |
| | 35 Декомпресионен вентил |


КАКВО - КЪДЕ?

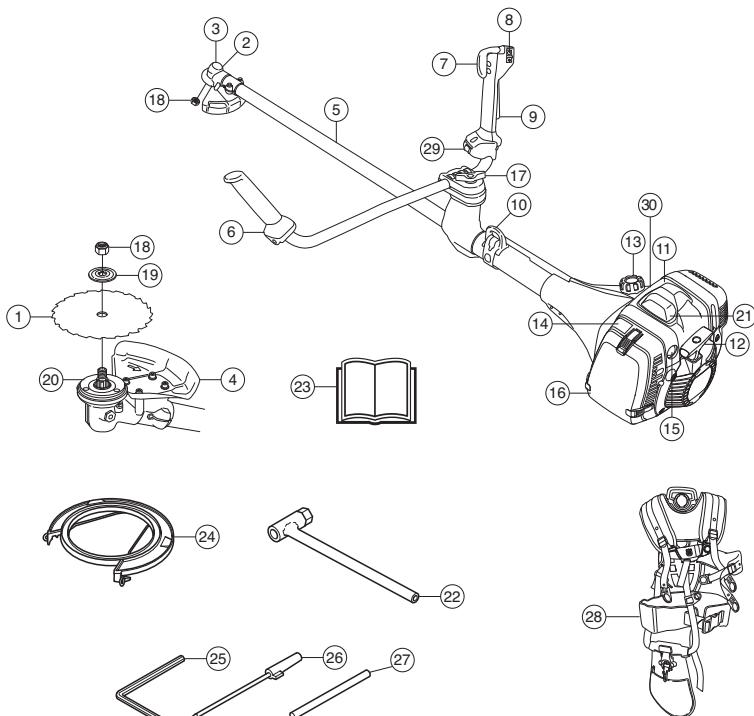

Кое къде на храстореза? (545 FX, 545 FXT)

- | | |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1 Резец за сечење | 16 Капак на въздушния филтър |
| 2 Зареждане със смазка, ъглова зъбнапредавка | 17 Регулиране на дръжките |
| 3 Ъглова зъбна предавка | 18 Контрагайка |
| 4 Защита за режещото оборудване | 19 Опорен фланец |
| 5 Двусекционен вал | 20 Задвижващ диск |
| 6 Управление | 21 Запалителна свещ |
| 7 Регулатор на дроселната клапа | 22 Глух гаечен ключ |
| 8 Ключ стоп | 23 Ръководство за експлоатация |
| 9 Фиксатор на дроселната клапа | 24 Транспортна защита |
| 10 Окачване на самара | 25 Шестостенен ключ |
| 11 Капак на цилиндъра | 26 Отвертка за регулиране на карбуратора |
| 12 Дръжка на стартера | 27 Спирателен щифт |
| 13 Горивен резервоар | 28 Самар |
| 14 Смукач | 29 Превключвател на загряваните дръжки (545 FXT) |
| 15 Горивна помпа | 30 Декомпресационен вентил |

КАКВО - КЪДЕ?

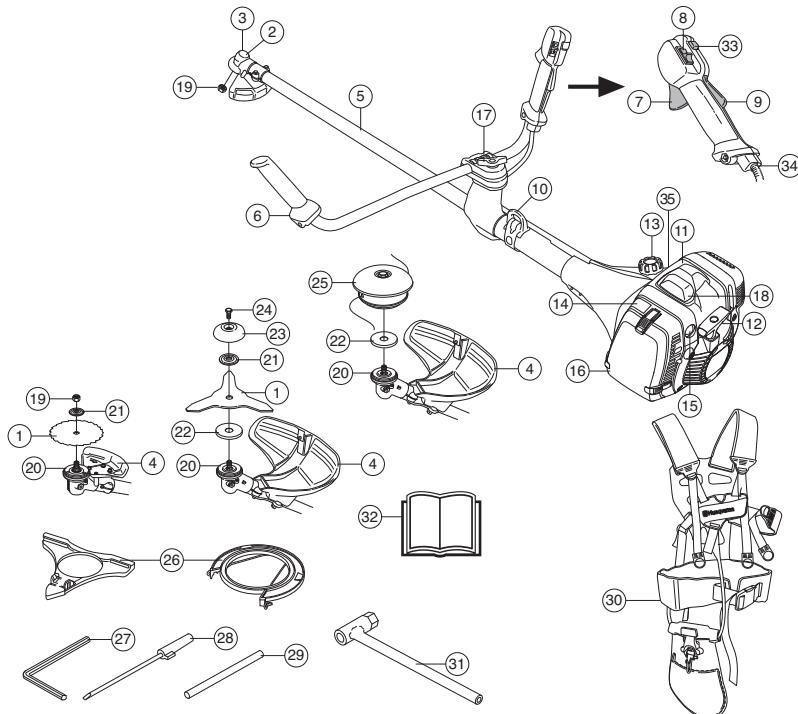

Кое къде на храстореза? (345 FR)

- | | |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1 Резец | 18 Капачка на свещ и свещ |
| 2 Зареждане със смазка, ъглова зъбнапредавка | 19 Контрагайка |
| 3 Ъглова зъбна предавка | 20 Задвижващ диск |
| 4 Защита за режещото оборудване | 21 Опорен фланец |
| 5 Двусекционен вал | 22 Метална капачка |
| 6 Управление | 23 Опорен капак |
| 7 Регулатор на дроселната клапа | 24 Законтрящ винт |
| 8 Ключ стоп | 25 Тримерната глава |
| 9 Фиксатор на дроселната клапа | 26 Транспортна защита |
| 10 Окачване на самара | 27 Шестостенен ключ |
| 11 Капак на цилиндъра | 28 Отвертка за регулиране на карбуратора |
| 12 Дръжка на стартера | 29 Спирателен щифт |
| 13 Горивен резервоар | 30 Самар |
| 14 Смукач | 31 Глух гаечен ключ |
| 15 Горивна помпа | 32 Ръководство за експлоатация |
| 16 Капак на въздушния филтър | 33 Бутон за стартова газ |
| 17 Регулиране на дръжките | 34 Регулиране на кабела на газта |
| | 35 Декомпресионен вентил |

ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА

Запомнете

ЗАПОМНЕТЕ!

Машината е конструирана изключително за дооформяне на трева, окосяване на трева и/или почистване на горски участъци.

Единствените приспособления, за които е допустимо да използвате двигателя като задвижващ източник, е препоръчаното от нас решено оборудване в раздел Технически характеристики.

Не работете никога с машината, ако сте уморени, или сте употребили алкохол или лекарства, които повлияват зрението, съобразителността и координацията на движението.

Използвайте личната защитна екипировка. Вижте указанията в раздел Лична защитна екипировка.

Никога не използвайте машина с изменения в оригиналната първоначална конструкция.

Никога не използвайте машина, която е неизправна. Извършвайте описаните в това ръководство за експлоатация редовни проверки за безопасност, поддръжка и сервиз. Определени операции по поддръжката и сервиза се извършват единствено от квалифицирани специалисти. Вижте указанията в раздел 'Поддръжка'.

Всички капаци, защити и ръкохватки трябва да бъдат монтирани преди започване на работа. Уверете се дали капачката на запалителната свещ и запалващият кабел са изправни, за да избегнете опасността от електрически удар.

По време на работа, операторите на машината трябва да внимават да не се приближват хора или животни в радиус от 15 м. Когато няколко оператора работят в един и същ участък, трябва да се спазва безопасно разстояние, равно на най-малко двойната дължина на дървото, но не по-малко от 15 метра.

Направете цялостна инспекция на машината преди употреба, вж. графика за техническо обслужване.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Тази машина създава електромагнитно поле по време на работа. При някои обстоятелства това поле може да интерферира с активни или пасивни медицински имплантанти. За да намалите риска от сериозно или фатално нараняване, ние препоръчваме лицата с медицински имплантанти да се консултират с лекаря си и производителя на медицинския имплантант, преди да започнат да работят с тази машина.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Работата на двигател в затворено или лошопроветрявано помещение може да доведе до смърт поради задушаване или отравяне с въглероден окис.

Лична защитна екипировка

ЗАПОМНЕТЕ!

Моторната коса, храсторезачката или тримерът, с които се работи немарливо или неправилно, са опасни инструменти, които могат да предизвикат сериозна или съмъртоносна травма на оператора или заобикалящите го. Много е важно да прочетете това ръководство за експлоатация и да внимавате в съдържанието му.

При работа с машината трябва винаги да използвате лична защитна екипировка одобрена от съответното ведомство. Личната защитна екипировка не изключва рисък от травми, но намалява сериозността на травмата при злополука. Помолете своя дистрибутор за помощ при избора на подходяща екипировка.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Бъдете винаги внимателни за предупредителни сигнали или подвиквания, когато използвате антифони. Свалайте винаги антифоните незабавно след спиране на двигателя.

КАСКА

Каската трябва да се използува ако стъблата на дървета са с височина над 2м.



АНТИФОНИ

Необходимо е да работите с антифони, осигуряващи достатъчен заглушаващ ефект.




ЗАЩИТНО ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ЗА ОЧИТЕ

Трябва винаги да използвате одобрени защитни приспособления за очите. Ако използвате маска, следва да използвате и одобрени защитни очила. С одобрени защитни очила се има

ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА

предвид такави, които отговарят на стандарт АНСИ 387.1 за САЩ или ЕН 166 за страните от ЕС.



РЪКАВИЦИ

Ръкавици следва да се използват при необходимост, например при монтиране на режещото оборудване.



БОТУШИ

Носете ботуши със стоманени бомбета и подметки, защитени срещу подхълъзване.



РАБОТНО ОБЛЕКЛО

Използвайте облекло от здрав плат и излягвайте прекалено широки дрехи, които лесно могат да се закачат за храст или клони. Използвайте винаги дълги панталони от здрав плат. Не носете бижута, къси панталони, сандали и не работете боси. Косата Ви не бива да виси под раменете.

АПТЕЧКА ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

Аптеката за първа помощ трябва винаги да е под ръка.



Зашитното оборудване на машината

В този раздел са описани различните защитни устройства на машината, тяхното действие, както и начинът за извършване на преглед и поддръжка за да се гарантира безопасността при работа. Виж раздел Какво - къде?, в който е посочено къде тези устройства се намират на вашата машина.

Експлоатационният срок на машината може да бъде намален, а рискът от нещастни случаи увеличен, ако техническото обслужване на машината не се провежда правилно и ако обслужването и/или ремонтните дейности не се

изпълняват професионално. Ако имате нужда от още информация, моля, обрънете се към най-близкия сервис.

ЗАПОМНЕТЕ!


Всяко извършване на сервис и ремонт на машината изиска специално образование. Това важи специално по отношение на защитното оборудване на машината. Обрънете към сервиза си, ако машината не отговаря на изброените по-долу проверки. При покупката на наш продукт ние гарантираме предоставянето на квалифицирани ремонтни услуги и сервис. Ако мястото, от което сте закупили машината, не е наш специализиран дистрибутор, запитайте за най-близката сервисна работилница.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не използвайте никога машина с неизправно защитно оборудване. Проверките и поддръжката следва да се извършват съгласно указанията в този раздел. Ако машината ви не издържи на някоя от изброените проверки, следва да се свържете със сервиза си за извършване на ремонт.

Фиксатор на дроселната клапа


Фиксаторът на дроселната клапа е с конструкция, предотвратяваща задействането на регулатора на дроселната клапа. При притискане на фиксатора (A) към ръкохватката (=когато се стисне ръкохватката), се освобождава пусковият механизъм на дроселната клапа (B). Когато отпуснете натиска върху ръкохватката, регулаторът и фиксаторът на дроселната клапа се връщат в изходното си положение. Това се оствъства с помощта на две независими една от друга възвратни пружини. В това положение регулаторът на дроселната клапа автоматично застава на празен ход.




Уверете се, че регулаторът на дроселната клапа е в положение на празен ход, когато

ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА


Фиксаторът на дроселната клапа се намира в изходното си положение.




Натиснете фиксатора на дроселната клапа и се убедете, че след като го отпуснете той се връща в изходното си положение.



Убедете се, че пусковият механизъм и фиксаторът на дроселната клапа се движат свободно и възвратните пружини са в изправност.




Вижте инструкциите в раздел Стартiranе. Стартирайте устройството и подайте пълна газ. Отпуснете регулятора на газ и се убедете, че режещото оборудване спира и остава неподвижно. Ако след като поставите подаването на газта на празен ход, режещото оборудване продължава да се върти, трябва да се провери регулировката на празния ход на карбуратора. Виж инструкциите в раздел Поддръжка.




Ключ стоп

Използвайте ключа стоп за спиране на двигателя.




Включете двигателя и се убедете, че той се изключва, когато ключът е поставен в положение стоп.

Зашита за режещото оборудуване



Тази защита е предназначена да предпазва от отскачане на предмети към оператора. Защитата предотвратява освен това допир на оператора с режещото оборудуване.



Убедете се, че защитата не е повредена и че не са се образували пукнатини. Сменете защитата, ако тя е била изложена на удари или се е напукала.

Използвайте винаги препоръчаната защитата за специфичното режещо оборудуване. Виж раздел Технически характеристики.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При никакви обстоятелства не бива да се използва режещото оборудуване, без да е монтирано одобрена защита. Виж раздел Технически характеристики. Използването на погрешно или неизправно защитно оборудуване може да доведе до сериозна телесна повреда.

ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА

Антивибрационна система



Вашата машина е снабдена с антивибрационна система, свеждаща до минимум вибрацията и облекчаваща работата.



Използването на неправилно намотана корда или погрешно режещо оборудване води до засилване на нивото на вибрациите. Виж указанията в раздел Режещо оборудване.

Антивибрационната система на машината намалява вибрацията, предаваща се от двигател/режещото оборудване върху ръкохватката на машината.




Редовно проверявайте за пукнатини или деформации в антивибрационните елементи. Проверете дали антивибрационните елементи не са повредени и са здраво закрепени.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прекомерно излагане на вибрации може да доведе до поражения върху кръвоносни съдове и нервната система на хора със смущения в кръвообращението. Потърсете лекарска помощ, ако се появят симптоми, които могат да са резултат от вибрации. Такива симптоми са например изтръпване, загуба на чувствителност, "иглички", "бодежи", болки, физическа отпуснатост, промяна на цвета или състоянието на кожата. Тези симптоми се появяват обикновено на пръстите, ръцете и китките. Рискът може да се увеличи при ниски температури.

от машината и самара. Виж инструкциите в раздел Регулиране на положението на самара и храстореза. Някои самари са снабдени дори с бързо откопчаване до куката за окачване.



Убедете се, че ремъците на самара са разположени правилно. След регулиране на самара и машината, проверете дали бързото откопчаването на самара е в изправност.


Ауспух



Ауспухът свежда до минимум равнището на шума и насочва отработените газове встрани от работещия. Ауспух, снабден с каталитичен неутралализатор, е конструиран и за намаляване на вредните съставки в отработените газове.



В страни с горещ и сух климат вероятността от възникване на пожари е голяма. Ето защо ние снабдяваме някои ауспуси с искрогасителна мрежа. Проверете дали ауспухът Ви е снабден с такава мрежа.



По отношение на аспуха е изключително важно да се спазват инструкциите за преглед, поддръжка и сервиз. Виж указанията в раздел Преглед, поддържка и сервис на защитното оборудване на машината.

Бързо откопчаване

Отпред е разположено лесно достъпно бързо откопчаване като мярка за безопасност, ако двигателят се възпламени или в други ситуации, изискващи бързо да се освободждате

ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА

Никога не използвайте машина с повреден ауспух.



Проверявайте редовно надеждността на закрепването на ауспухът към машината.

Ако ауспухът на машината ви е снабден с искрогасителна мрежа, тя трябва да се почиства редовно. Замърсената мрежа предизвиква прегряване на двигателя и може да доведе до сериозни повреди.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Ауспусите, оборудвани с катализатор се нагреват силно в процеса на работа и известно време след това. Това е валидно и за празния ход. Докосването им може да предизвика изгаряния на кожата. Внимавайте за опасност от пожар!



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Вътрешността на шумозаглушителя съдържа химикали, които може да са канцерогени. В случай че шумозаглушителят е повреден, избягвайте допир с тези елементи.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не забравяйте, че:

Отработените газове от двигателя са горещи и в тях могат да съдържат искири, които да предизвикат пожар. Не стапирайте никога машината в помещение или близо до горивни материали!

Контрагайка




Някои видове режещо оборудване се закрепват с помощта на контрагайка.



При монтирането гайката следва да се затяга в обратната посока на въртенето на режещото оборудване. При демонтиране гайката следва да се отвинта по посока на въртенето на режещото оборудване. (ЗАБЕЛЕЖКА! Гайката има левоходова резба.) При разхлабване и затягане на гайката на резеца за сечење, съществува рисък от нараняване от зъбите на резеца за сечење. Стремете се, ръката ви винаги да е защитена от защитата на резеца, когато извършвате този вид работа.

Използвайте винаги глух гаечен ключ с достатъчно дълга дръжка, което дава възможност за това. Стрелката на рисунката показва участъкът, където трябва да бъде разположен глухият ключ при разхлабване или затягане на гайката.

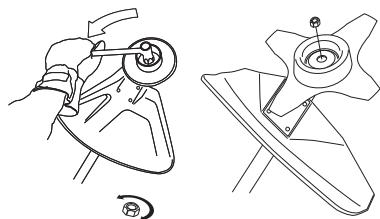


Найлоновото застопоряване на контрагайката не бива да бъде износено до степен, че да може да се върти с пръсти. Застопоряването трябва да издържа поне на усилие равно на 1,5 Нм. Гайката трябва да се смени след като е завинтвана около 10 пъти.

ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА

Закончтящ винт



Застопоряващият винт трябва да е сигурно затегнат за монтираните на сачмени лагери сферични опори.



Режещо оборудване

Този раздел описва как чрез правилна поддържа и правилен избор на режещото оборудване се постига следното:

- Намалява се вероятността от обратен тласък на машината.
- Постига се максимална ефективност при рязането.
- Продължава се експлоатационната продължителност на режещото оборудване.

ЗАПОМНЕТЕ!

Използвайте режещо оборудване само с препоръченото от нас защитно оборудване! Виж раздел Технически характеристики.

Придържайте се към инструкциите за режещото оборудване за правилното намотаване на кордата и избор на правилен диаметър на кордата.

Поддържайте режещите зъби на резеца добре и правилно наточени! Придържайте се към препоръките ни. Вижте и инструкциите върху опаковката на резеца.

Поддържайте правилен чапраз! Спазвайте инструкциите ни и използвайте препоръчания шаблон за чапразене.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Спирайте винаги двигателя преди да започнете да работите с някои част от режещото оборудване. То продължава да се върти дори, когато сте пуснали регулатора на газта. Убедете се, че режещото оборудване е спряло напълно и разединете кабела от запалителната свещ, преди да започнете да работите с него.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Неправилен избор на режещо оборудване или неправилно изпълен резец увеличават риска от обратен тласък.

Режещо оборудване

Резецът за сечеене е предназначен за отсичане на дървесна дървесина.



Резецът и ножът за косене са предназначени за косене на груба трева.

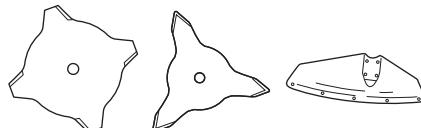

Кълцащите резци са предназначени за косене на груба трева и хрести.



Тримерната глава е предназначена за дооформяне на тревни площи.



Основни правила




Използвайте режещо оборудване само с препоръченото от нас защитно оборудване! Виж раздел Технически характеристики.




Поддържайте режещите зъби на резеца добре и правилно наточени! Придържайте се към инструкциите и използвайте препоръчваните

ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА


калибровки. Неправилно наточен или повреден резец увеличава риска от злополуки.



Поддържайте правилния чапраз за режещия лист на триона! Следвайте инструкциите ни и използвайте препоръчания инструмент за чапразене. Режещ лист на триона с неправилен чапраз повишава риска от блокиране и откат, и съответно риска от повреда на режещия лист.

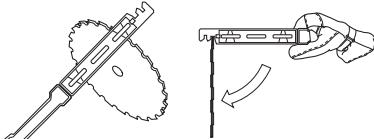


Проверявайте режещото оборудване за повреди и образуващи се пукнатини. Повредено режещо оборудване подлежи винаги на подмяня.

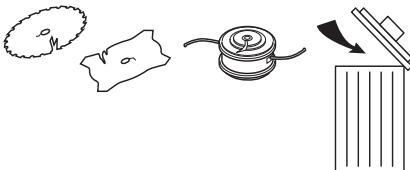

Изпилване на нож и резец за косене



- Вижте на опаковката на режещото оборудване за правилно изпилване. Резецът и ножът се изпилват с помощта на плоска пила.
- Всички ръбове трябва да се изпилват равномерно за да се запази баланса.

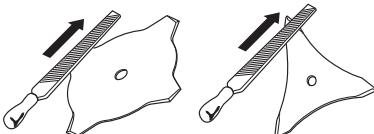

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Огънал се, усукан, напукал се, скъсан или повреден по никакъв друг начин резец трябва непременно да бъде отстранен. Никога не се опитвайте да изправяте усукан резец за повторно използване. Работете само с оригинални резци от препоръчания тип.

Наточване на резеца за сечење



- Вижте на опаковката на режещото оборудване за правилно изпилване.


Правилно наточен резец е предпоставка за ефективна работа и позволява да се избегне ненужното износване на резеца и на храстореза.



- При пилене се убедете, че резецът има добра опора. Използвайте кръгла пила 5,5 мм с държател на пилата.




- Ъгълът на наточване е 15°. Зъбите се наточват през един отляво и отляво. Ако резецът е силно наранен от камъни, горната страна на зъбите може в изключителни случаи да се нуждае от регулиране с плоска пила. В такива случаи, това става преди наточването с кръгла пила. Изпилването на горната страна трябва да е еднакво на всички зъби.



ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА

Регулирайте чапраза. Той трябва да е 1 мм.



Тримерната глава

ЗАПОМНЕТЕ!

Необходимо е винаги да се убедите, че тримерната корда е намотана пътно и равномерно около барабана, тъй като в противен случай възникват нездравословни вибрации на машината.

- Работете само с препоръчаните от нас тримерна глава и тримерна корда. Те са изprobвани от производителя, за да съответстват на размерите на определения двигател. Това е особено важно при използването на изцяло автоматизирана тримерна глава. Работете само с препоръчаното от нас режещо оборудване. Виж раздел Технически характеристики.



- Най-общо по-малка машина изиска по-малки тримерни глави и обратното. Това е свързано с обстоятелството, че при косене с корда двигателят трябва да отхвърля кордата в радиална посока от тримерната глава и същевременно да преодолява съпротивата на тревата, която косите.
- Дължината на корда е също важна. Дълга корда изиска по-голяма двигателна мощност, отколкото къса корда със същия диаметър.
- Убедете се, че ножът, поставен на тримерната защита, не е повреден. Той се използва за нарязване на кордата до необходимата дължина.
- За да увеличите живота на кордата можете за няколко дни да я накиснете във вода. Кордата става по-издръжлива и трае по-дълго време.


МОНТИРАНЕ

Монтиране на управлението и газта




ВНИМАНИЕ! При някои модели регулаторът на газта е монтиран фабрично.

- Отвинтете винта от задната страна на дръжката за газта.
- Преместете дръжката за газта върху дясната страна на управлението (вж. рисунката).

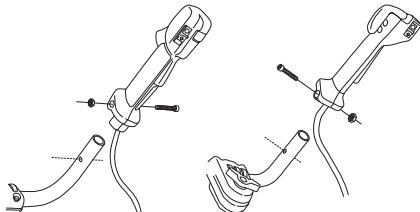

- Нагласете отвърстиято на фиксиращия винт и дръжката върху отвърстиято на управлението.
- Монтирайте отново винта в отвърстиято от задната страна на дръжката.
- Завинтете винта през дръжката и управлението. Затегнете.
- Отвинтете ръчката от държача на управлението.
- Поставете управлението съгласно рисунката. Монтирайте фиксиращите части и леко затегнете ръчката.

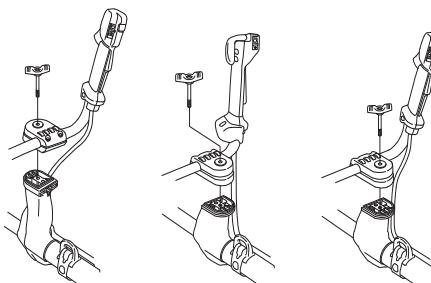

545 RX, 545 RXT 545 FX, 545 FXT

345 FR

- Сложете самара и окажете машината върху куката за окачване. След това извършете точна регулировка, така че машината да е в

удобно работно положение, когато е окачена на самара.




- Затегнете ръчката.

Положение при транспортиране, управление



- Управлението може за по-лесно транспортиране и съхранение да се сгъне по продължение на двусекционния вал.
- Разхлабете ръчката. Завъртете управлението в посока на часовниковата стрелка така, че дръжката за газта да легне върху двигателя.
- След това управлението се сгъва по продължение на двусекционния вал. Затегнете ръчката.



- Монтирайте транспортната защита на режещото оборудване.


МОНТИРАНЕ

Монтиране на режещото оборудване



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

При монтаж на режещо оборудване от изключителна важност е предавката на задвижващия диск/опорния фланец да попадне правилно в централния отвор на режещото оборудване. Погрешно монтирано режещото оборудване може да доведе до сериозни и/или опасни телесни повреди.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При никакви обстоятелства не бива да се използва режещото оборудване, без да е монтирано одобрената защита. Виж раздел Технически характеристики. Използването на погрешно или неизправно защитното оборудване може да доведе до сериозна телесна повреда.


ЗАПОМНЕТЕ! За да използвате резец за сече или косене, машината задължително трябва да е оборудвана с принадлежашите управление, защита на резеца и самар.

Сглобяване на предпазителя на резеца/комбинирания предпазител, резеца за косене и монтираната на сачмени лагери сферична опора




- Окачете предпазителя на подрезвачката/комбинирания предпазител (A) на двете куки на плочата за закрепване (M). Огънете предпазителя около вала и го затегнете с болта (L) от противоположната страна на вала. Използвайте спирателния щифт (C).

Поместете спирателния щифт в канала върху главата на винта и затегнете. Вж. схемата.



ВНИМАНИЕ! Използвайте винаги препоръчаната защитата за специфичното режещо оборудване. Виж раздел Технически характеристики.


- Монтирайте задвижващия диск (B) върху изходната ос на зъбното колело с наклонени зъби.
- Центровайте металната капачка (P) върху водача на ножа на задвижващия диск.
- Завъртете изходния вал, докато един от отворите в задвижващия диск не се изравни със съответния отвор в корпуса на предавката.
- Поставете спирателния щифт (C) в отвърстието, за да се фиксира оста.
- Наместете резеца (D) със задвижващия диск (B). Проверете дали резецът е центриран чрез напасването му към водача на задвижващия диск.
- Монтирайте носещия фланец (F) към изходния вал така, че да застане срещу резеца.



- Завинтете сферичната опора (E) в резбата на изходния вал (ВНИМАНИЕ! Лява резба). Затягайте с въртящ момент 35-50 Н.м (3,5 - 5,0 кгс.м). Използвайте глухия гаечен ключ от комплекта инструменти. Обърнете внимание, че застопоряващият щифт (C) трябва да остане вътре в корпуса на предавката, за да застопори задвижващия диск. Дръжте оста на глухия гаечен ключ

МОНТИРАНЕ

възможно най-близко до предпазителя на резеца/комбинириания предпазител.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Затегнете застопоряващия винт (N) в централния отвор на сферичната опора. Затягайте с въртящ момент 35 - 50 Н.м (3,5 - 5,0 кгс.м).
ВНИМАНИЕ! Лява резба. Ако застопоряващият винт не е монтиран в сферичната опора, има опасност тя да остане незавинтена. Това означава, че резецът също ще се откачи, което би могло да доведе до сериозно или фатално нараняване на оператора или други лица.


Монтиране на защита на резеца и резец за сече



ВНИМАНИЕ! Използвайте винаги препоръчаната защитата за специфичното режещо оборудване. Виж раздел Технически характеристики.

545 FX, 545 FXT


- Заштитата на резеца (A) се монтира с 4 винта (L) съгласно рисунката.




345 FR, 545 RX, 545 RXT

- Монтирайте носача (R) и вилката (J) с 2 болта (H) на корпуса на предавката.


- След това затегнете предпазителя на резеца (A) с 4 болта (L) в държача (N).



- Монтирайте задвижващия диск (B) върху изходната ос.
- Въртете около оста на резеца, докато едно от отвърстията на задвижващия диск съвпадне с отвърстието на предавката.
- Поставете спирателния щифт (C) в отвърстието, за да се фиксира оста.
- Поставете резеца (D) и опорния фланец (F) върху изходната ос.




- Поставете гайката (Г). Моментът на затягането на гайката се равнява на 35-50 Нм (3,5-5 кгм). Работете с глухия гаечен ключ от комплекта инструменти. Хванете дръжката на ключа колкото е възможно по-близо до защитата на резеца. Гайката се затяга чрез въртене на глухия ключ в обратна посоката на въртенето на тримера (ВНИМАНИЕ! лявоходова резба).



При разхлабване и затягане на гайката на резеца за сече, съществува рисък от нараняване от зъбите на резеца за сече. Стремете се, ръката ви винаги да е защитена от защитата на резеца, когато извършвате този

МОНТИРАНЕ


вид работа. Използвайте винаги глух гаечен ключ с достатъчно дълга дръжка, което дава възможност за това. Стрелката на рисунката показва участъкът, където трябва да бъде разположен глухият ключ при разхлабване или затягане на гайката.




Монтиране на тримерната защита и тримерната глава Trimmy SII



- Монтирайте предвидената тримерна защита (A) за работа с тримерната глава. Окачете предпазителя на подрезвачката/комбинириания предпазител (A) на двете куки на плочата за закрепване (M). Огънете предпазителя около вала и го затегнете с болта (L) от противоположната страна на вала. Използвайте спирателния щифт (C). Поместете спирателния щифт в канала върху главата на винта и затегнете. Вж. схемата.




- Монтирайте задвижващия диск (B) върху изходната ос.



- Центровайте металната капачка (P) върху водача на ножа на задвижващия диск.

- Въртете около оста на резеца, докато едно от отвърстията на задвижващия диск съвпадне с отвърстието на предавката.
- Поставете спирателния щифт (C) в отвърстието, за да се фиксира оста.
- Завъртете тримерната глава (H) в обратна посока на въртенето.




- Затегнете тримерната глава с момент на затягане 35-50 Нм (3,5-5 кгм).
- Демонтажът се извършва в обратен ред.


Монтиране на останалите защити и режещото оборудване



- Монтирайте тримерната защита/комбинираната защита (A) за работа с тримерната глава/пластмасовите ножове. Окачете предпазителя на подрезвачката/комбинириания предпазител (A) на двете куки на плочата за закрепване (M). Огънете предпазителя около вала и го затегнете с болта (L) от противоположната страна на вала. Използвайте спирателния щифт (C). Поместете спирателния щифт в канала върху главата на винта и затегнете. Вж. схемата.



- Монтирайте задвижващия диск (B) върху изходната ос.



МОНТИРАНЕ

- Центровайте металната капачка (Р) върху водача на ножа на задвижващия диск.
- Въртете около оста на резеца, докато едно от отвърстията на задвижващия диск съвпадне с отвърстието на предавката.
- Поставете спирателния щифт (С) в отвърстието, за да се фиксира оста.
- Завъртете тримерната глава/пластмасовите ножове (Н) в обратна посока на въртенето.
- Демонтажът се извършва в обратен ред.

Нагласяне на самара и на храстореза



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При работа с храстореза той трябва винаги да бъде окачен в самара. В обратен случай Вие няма да сте в състояние да маневрирате безопасно храстореза и това може да доведе до нараняване на Вас или други. Не използвайте никога самар с повредено бързо откопчаване.


Balance X



(345 FR, 545 RX)


Бързо откопчаване за безопасност

Издърпайте червения фиксиращ лост, за да освободите машината от самара.




Нагласяне на самара


- Затегнете колана около талията, така че той да е опънат здраво.




- Затегнете ремъка, който лежи около гърдите под лявото рамо, така че той да се опира леко до тялото.



- Нагласете рамените ремъци, така че да це получи равномерно натоварване на раменете. Натиснете окачващата кука надолу, за да натоварите самара.



- Нагласете височината на окачващата кука съгласно инструкцията за стандартен самар. (Почистване в гора)



- Ако желаете да снижите окачващата кука например за косене на трева, ремъка на окачващата кука (А) се премества на долния държач на гръбната опора.
- За да се прехвърли повече натоварване от рамените ремъци върху колана около

МОНТИРАНЕ


талията, може да се опъне еластичната лента (Б) по-здраво.



Balance XT




(545FX, 545FXT, 545RXT)



Бързо откопчаване за безопасност


Издърпайте червения фиксиращ лост, за да освободите машината от самара.




Нагласяне на самара

1 Нагласете самара спрямо височината на човека. Преместете регулятора на презрамката на удобна дупка в задната

плоскост, като натискате пружинния държач и огъвате регулатора на презрамката.

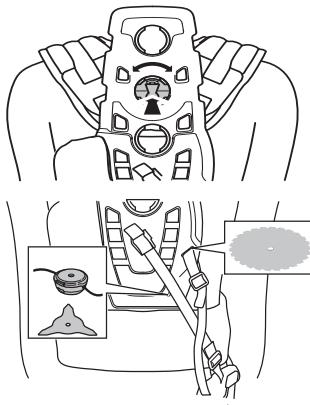


2 Затегнете колана около талията, така че той да е опънат здраво.




3 Ремъкът около талията трябва да виси приблизително на нивото на бедрената кост.

4 Натиснете гръдената плоскост, така че да приледне.



5 Прикрепете страничния ремък към гръдената плоскост.



6 За да намалите натиска върху гръденния кош, можете да свържете страничния колан към колан на набедренника. (Подходящо за жени.)


7 Нагласете рамените ремъци, така че да це получи равномерно натоварване на

МОНТИРАНЕ

раменете. Натиснете окачващата кука надолу, за да натоварите самара.



- 8 Нагласете страничните ремъци, така че да стягат гръденния кош, докато гръдената плоскост пасне центрирано върху гърдите.




Регулирайте височината на висящия пръстен съгласно инструкциите. (При почистване на гори закачалките трябва да висят на около 10 см под бедрената кост.)

- 9 Ако желаете да снижите окачващата кука например за косене на трева, ремъка на окачващата кука (A) се премества на долния държач на гръдената опора. Предният ремък, който е закачен към гръдената плоскост, също може да се регулира при необходимост.
- 10 За да се прекърши повече натоварване от рамените ремъци върху колана около талията, може да се опъне еластичната лента (Б) по-здраво.

Правилен баланс

1 Почистване на гора

Машината се балансира чрез преместването на опорния пръстен върху машината напред или назад. При някои модели опорният пръстен е фиксиран, все пак, при това положение за куката на държателя ще има множество отвори. Машината е правилно балансирана когато виси свободно от куката на държателя в хоризонтално положение. По този начин рискът от удряне в камъни е намален, ако ви се наложи да освобождавате управлението.



2 Косене на трева

Балансирайте резеца на удобна за рязане височина, т.е. близо до земята.



РАБОТА С ГОРИВОТО

Безопасност при боравене с гориво

Никога не стартирайте машината:

- 1 Ако сте излели гориво върху него. Изтрийте разлялото се гориво или масло и оставете остатъците от горивото да се изпарят.
- 2 Ако сте излели гориво върху себе си или дрехите си се преоблечете. Измийте тези части на тялото си, които са били в контакт с гориво. Използвайте сапун и вода.
- 3 Ако машината има теч на гориво. Проверявайте редовно за течове от капака и маркучите за горивото.

Транспорт и съхранение

- Съхранявайте и транспортирайте машината и горивото така, че да няма опасност евентуален теч или изпарения да влязат в контакт с искри или открит пламък, например от електрически машини, електродвигатели, електрически/силови превключватели или нагреватели.
- Горивото трябва да се съхранява и транспортира в специално предназначени за тази цел и одобрени туби.
- Ако машината ще се съхранява за по-продължителен период следва горивният резервоар да бъде изпразнен. Обърнете се към бензиностанцията си за информация къде да излеете излишъка от гориво.
- Уверете се, че машината е почиствена и че преди дългосрочното законсервиране е проведено пълно обслужване.
- Транспортната защита за режещото оборудване трябва, при транспорт и съхраняване на машината, да е монтирана винаги.
- Обезопасете машината при транспортиране.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Проявявайте предпазливост при работа с горивото. Помнете, че има опасност от пожар, взривове и вдишване на пари.

Горивна смес

ВНИМАНИЕ! Машината е оборудвана с двутактов двигател и винаги трябва да работи със смес от бензин и двутактово масло. За да се получи необходимото съотношение на сместа, количеството на маслото трябва да се отмерва точно. При смесване на малки количества гориво, дори незначителни отклонения от

количеството масло могат да влошат рязко съотношението на сместа.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Горивото и отпадните продукти от горивото са лесно възпламеними и могат да причинят сериозно нараняване при вдишване или когато влязат в контакт с кожата. Поради тази причина съблюдавайте внимание когато боравите с гориво и непременно проверявайте дали съществува адекватна вентилация.

Бензин



ВНИМАНИЕ! Винаги използвайте смеси от качествени бензин/масло най-малко 90 октана (RON). Ако машината ви е оборудвана с каталитичен конвертор (викте главата Технически данни) винаги използвайте безоловни смеси бензин/масло с добро качество. Оловният бензин ще разрушава каталитичния конвертор.

Ако имате на разположение екологичен бензин, т.н. алкилатен бензин, следва той да се използва.



- Най-ниското препоръчвано октаново число е 90 (RON). Ако вие подавате на двигателя гориво с октаново число, по-ниско от 90, може да се получи чукане. Това води до една висока температура на двигателя, което може до доведе до сериозна повреда на двигателя.
- При продължителна работа на високи обороти се препоръчва използването на бензин с по-високо октаново число.

Масло за двутактов двигател

- Използвайте двутактовото двигателно масло на HUSQVARNA, което е специално произведено за двутактови двигатели с въздушно охлаждане, за да получите най-добър резултат и производителност.
- Никога не използвайте двутактово масло, предназначено за извънбордови двигатели с водно охлаждане, понякога обозначавано като масло за извънбордови двигатели (което носи името TCW).
- Забранено е използването на масло за четири тактови двигатели.


РАБОТА С ГОРИВОТО

- Смес с нискокачествено масло или прекалено богата на масло/гориво може да изложи на опасност функцията на катализитичния конвертор и да намали експлоатационния му живот.
- Състав на сместа 1:50 (2%) с двутактовото масло на HUSQVARNA.
1:33 (3%) с други масла, предназначени за двутактови двигатели с въздушно охлаждане, класифицирани за JASO FB/ISO EGB.

Бензин, литри	Масло за двутактov двигател, литри	
	2% (1:50)	3% (1:33)
5	0,10	0,15
10	0,20	0,30
15	0,30	0,45
20	0,40	0,60

Приготвяне на сместа

- Бензинът трябва да се смесва с маслото в чист резервоар, предназначен за горивото.
- Отначало трябва да налеете половината от предвиждания за използване обем на бензина. След това се добавя цялото количество масло. Смесете (разтърсете) горивната смес. Долейте останалото количество гориво.
- Разбъркайте внимателно горивната смес (чрез разтърсване) преди да я налеете в горивния резервоар на машината.



- Не смесвайте гориво за повече от нужното време един месец.
- Ако продължителен период не използвате машината, горивният резервоар трябва да бъде изпразнен и почищен.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Ауспухът с катализатор се нагрява силно в процеса на работа и известно време след това. Това е валидно и за работа на празен ход. Не забравяйте за опасността от пожар, особено при работа недалеч от огнеопасни вещества и/или газове.

Зареждане с гориво



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Спазването на следните предпазни мерки намалява опасността от пожар:

Смесете и налейте горивото навън, където няма искри или пламъци.

Не бива да се пуши и да се държат до горивото горещи предмети.

Никога не зареждайте гориво при включен двигател.


Преди зареждането с гориво трябва непременно да се изключи двигателът и да се остави за няколко минути да изстине.

Отворете внимателно капака на горивния резервоар за да се отстрани евентуално свръхналягане.

След зареждането с гориво грижливо завинтете капака на горивния резервоар.

Преди да стартирате машината, винаги трябва да я премествате настриани от мястото, където е била заредена с гориво и където държите горивото.

- Използвайте горивен танк с предпазител за препълване.
- Ако сте излели гориво върху него. Изтрийте разлялото се гориво или масло и оставете остатъците от горивото да се изпарят.
- Почистете около капачката на горивния резервоар. Замърсявания в горивния резервоар водят до нарушения на режима на работата.
- Убедете се, че горивото е смесено добре, като разтърсите съда преди да заредите резервоара.




СТАРТИРАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ


Контрол преди стартиране



- Проверявайте редовно резеца за появили се пукнатини по зъбните дъни или около централното отвърстие. Най-често появата на пукнатини е следствие на образували се остри ъгли по зъбните дъни при изпилване или следствие на използване на резеца с изтънени зъбици. Подменете резеца ако откриете пукнатини.

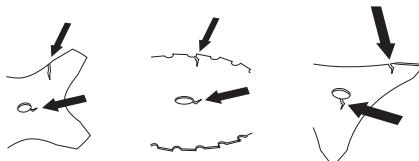


- Проверявайте редовно опорния фланец за появили се пукнатини следствие на износване или прекалено затягане. Подменете опорния фланец, ако откриете пукнатини.



- Проверявайте редовно гайката да не е загубила затягащата си способност. Гайката трябва да притежава затягаща сила отговаряща на най-малко 1,5 Нм. Натягаща сила на гайката трябва да отговаря на 35-50 Нм.



- Проверявайте защитата на резеца да не е повредена или да не са се появили пукнатини по нея. Подменете защитата на резеца, ако тя е била подложен на удари или по нея са се появили пукнатини.
- Проверявайте дали тримерната глава и защитата на тримера са в изправност и дали не са се образували пукнатини. Подменете тримерната глава и защитата на тримера, ако те са били подложени на удари или по тях са се появили пукнатини.



- Никога не използвайте машината без или с повредена защита.
- Всички капаци следва да са правилно монтирани и в изправност, преди стартиране на машината.

Стартиране и изключване



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Капакът на съединителя заедно с двусекциония вал трябва да са напълно монтирани, преди машината да се стратира, в противен случай съединителят може да се отдели и да предизвика телесна повреда.


Преди да стартирате машината, винаги трябва да я премествате настрани от мястото, където е била заредена с гориво и където държите горивото. Поставете машината върху здрава основа. Уверете се, че режещото оборудване не се допира до други предмети.

Уверете се, че в работния участък няма външни лица, в противен случай съществува опасност те да бъдат сериозно наранени. Безопасното разстояние е 15 метра.

Студен двигател

Смукач: Задействайте (A) смукача.

Горивна помпа: Помпайте гумения мехур на горивната помпа (B) докато горивото започне да запълва мехура. Не е необходимо мехурът да се напълни изцяло.



СТАРТИРАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ

Загрят двигател


Прилагайте същата процедура, както при студен двигател, но без да поставяте смукача в смукачно положение.

Стартова газ: (545 FX, 545 FXT)

Положението на стартова газ се получава като поставите смукача в смукачно положение, а след това го върнете в изходно положение.


Стартова газ: (345 FR, 545 RX, 545 RXT)

Положение на стартова газ се постига като първо натиснете фиксатора на регулатора на газта и регулатора на газта и след това натиснете бутона за стартовата газ (A). Отпуснете след това фиксатора за стартовата газ и регулатора за газта и след това и бутона за стартовата газ. С това сте задействали стартовата газ. За да върнете двигателя на празен ход, се връща фиксатора за стартовата газ и регулатора на газ в първоначалното им положение.



Декомпресионен вентил

Ако машината е оборудвана с декомпресионен вентил (A): Натиснете вентила, за да намалите налягането в цилиндъра и да облекчите стартирането на машината. Използвайте винаги декомпресионния вентил при стартиране. След стартиране на машината вентилът се връща автоматично в изходното си положение.



Стартиране




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При стартиране на двигателя със смукач, поставен в положение на смукване или стартова газ, режещото оборудване се задвижва незабавно.

Натиснете корпуса на машината с лявата ръка към замята (ЗАБЕЛЕЖКА! Не правете това с крак!). Хванете дръжката на стартера и изтеглете бавно стартерния шнур с дясната ръка до положение, когато усетите съпротива (зъбците на стартера зацепват), след което издърпвайте шнура с бързи и силни движения. Не бива никога да навивате стартерния шнур около ръката си.

Задействайте смукача непосредствено след като двигателят заработи и се опитайте отново да стартирате двигателя. След стартирането на двигателя трябва бързо да подадете пълна газ, при което стартовата газ автоматично се изключва.


ВНИМАНИЕ! Не бива да се издърпва изцяло стартовото въже и да се отпуска дръжката на стартера при напълно изтеглено положение. Това може да повреди машината.



Изключване

345 FR, 545 RX, 545 RXT

Двигателят се изключва, като се изключва запалването.



СТАРТИРАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ


545 FX, 545 FXT



Загрявани дръжки

(545 FXT)

Моделите, съоръжени с нагревателни елементи в дръжките, имат на дръжката за подаване на газ ключ за включване и изключване на нагряването. Както лявата, така и дясната дръжка са с нагревателни елементи, които поддържат автоматично температура от около 70 градуса, когато е включено нагряването.



НАЧИН НА РАБОТА

Основни указания за работа

ЗАПОМНЕТЕ!

В този раздел са описани основните правила за безопасност при работа с храсторез и тример.

Ако се окажете в ситуация, в която чувствувате неувереност по отношение на използването, се посъветвайте със специалист. Свържете се с дистрибутор или със сервиза си.

Избягвайте всякакво използване, за което се чувствате недостатъчно квалифициран.


Преди да престъпите към работа Вие трябва да различавате между почистване на горист участък, окосяване и дооформяне на тревни площи.

канавки и т.н.). Бъдете много предпазливи при работе в неравен терен.



- 5 Бъдете изключително предпазливи при срязване на напрегнати стъбла.

Напрегнатото стъбло може, като преди, така и след като го срежете, внезапно да отскочи и да се върне в естественото си положение. Ако стоите откъм неправилната страна или срязвате на неправилно място, стъблото може да удари Вас или машината така, че да загубите контрол. И двете обстоятелства могат да доведат до сериозна телесна повреда.

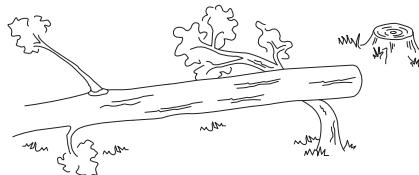

- 6 Пазете стабилно равновесие и стойте твърдо на земята. Не се протягайте прекалено надалеч, докато работите.

Поддържайте съответната стъпка и баланс през цялото време.

- 7 Винаги дръжте машината с две ръце. Дръжте машината встрани от тялото си. Пазете всички части на тялото си далеч от горещите повърхности. Пазете всички части на тялото си далеч от въртящото се режещо оборудване.



Основни правила за безопасност



1 Огледайте се:

- Убедете се, че наблизо няма хора, животни или други обекти, които могат да попречат на работата ви.
- За да се убедите, че няма опасност хора, животни или предмети да влязат в допир с режещото оборудване или че няма предмети, които да отскочат от режещото оборудване.
- ВНИМАНИЕ!** Не работете никога с машината, когато нямате възможност да повикате помощ в случай на злополука.

- 2 Огледайте работната площ. Отстранете всякакви търкалящи се обекти, такива като камъни, счупени стъклца, гвоздеи, стоманени телове, жици и пр., които могат да бъдат подхвърлени или да се омотаят около режещото оборудване.

- 3 Не работете при лоши климатични условия. Например при плътна мъгла, силен дъжд, силен вятър, силен студ и т.н. Работата в лошо време е изморителна и може да доведе до опасни ситуации, като например хълзгавост, повлияване посоката на падане на дървото и т.н.

- 4 Погрижете се да можете да стоите и да се предвижвате безопасно. Проверете за евентуални препятствия при неочекано предвиждане (корени, камъни, храсти,

НАЧИН НА РАБОТА

- 8 Дръжте режещото оборудване под нивото на кръста си.
- 9 При пренасяне трябва двигателят да бъде спрян. При пренасяне на по-дълги разстояния и транспортиране трябва да се използува транспортната защита.
- 10 Никога не поставяйте машината на земята, когато двигателят работи, без да имате надзор върху нея.

Азбука на почистването

- Работете винаги с правилно оборудване.
- Оборудването трябва да бъде винаги добре нагласено.
- Спазвайте инструкциите за безопасност.
- Организирайте добре работата.
- Резецът трябва да работи винаги на пълни обороти при допиране.
- Работете винаги с добре наточени резци.
- Избягвайте удари в камъни.
- Направлявайте посоката на падането (използвайте посоката на вятъра).



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Нито операторът на машината, нито някой друг трябва да се опитват да отстраняват нарязания материал докато двигателят работи или докато резецът се движи, тъй като това може да доведе до сериозно нараняване.

Спирайте двигателя и резеца преди да отстранявате материала, който се е натрупал върху оста на триона, защото в противен случай съществува опасност от нараняване. По време на работа и непосредствено след това, ъгловата предавка може да е нагорещена. При допир съществува рисък от изгаряне.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от хвърчащи предмети Винаги носете одобrena от съответните органи защитна екипировка за очите. Никога не се навеждайте отвъд защитата на резеца. В очите ви могат да попаднат камъни и отпадъци, които могат да доведат до слепота или сериозно наранявания.

Дръжте външни лица на разстояние. Деца, животни, зрители или хора, които Ви помагат, трябва да се намират на безопасно разстояние от 15 м. Когато някой се приближи, трябва незабавно да спрете машината. Никога не се извръщайте с машината, без преди това да проверите дали зад Вас не се намира някой в зоната за безопасност.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Понякога се задръстват клони или трева между защитата и режещото оборудване. Винаги изключвайте двигателя преди почистване.

Начини на работа



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Машините, съоръжени с трионови резци или резци за трева, могат силно да се разтърсят настрани, когато резецът влезе в съприкосновение с някой неподвижен обект. Това се нарича разтърсване на резеца. Разтърсването на резеца може да бъде достатъчно силно и да завърти машината и/или оператора във всяка посока, което вероятно ще доведе до загуба върху управлението на машината от оператора. Разтърсването на резеца може да се получи без всякакво предупреждение ако машината закачи крупен клон или стебло, заклинни или се заплете.


Разтърсването на резеца е повороятно да се случи в райони, където е трудно да се наблюдава срязвания материал.

Избягвайте сечене в участъка на резеца между 12 и 3 часа. При допиране за срязване на дебели стъблa, поради скоростта на въртенето на резеца, може да се получи обратен тласък именно в този опорен участък на резеца.


- Преди да пристъпите към почистване, трябва да проверите участъка, който ще почиствате, вида на терена, наклона, наличието на камъни, ями и т.н.
- Започнете от този край на работния участък, който е най-лек, и си осигурите добър проход при почистване.
- Работете систематично, като се движите напред и назад, напреко на работния участък и при всеки замах обхващате обработена ширина от 4-5 м. Така се използува пълният обхват на действие на машината и в двете

НАЧИН НА РАБОТА

посоки и операторът си осигурява удобен и разнообразен работен участък.



- Дължината на проходната пътека трябва да е около 75 м. Премествайте депото с горивото съобразно напредването на работа.
- В наклонен терен следва проходната пътека да се прокара непряко на склона. Значително по-лесно е да се движите напряко на склона, отколкото да се изкачвате и слизате по склона.
- Проходната пътека трябва да е прокарана така, че да можете да избегнете ровове и други препятствия в терена. Освен това трябва да съобразите проходната пътека с посоката и силата на вятъра, така че срязаните стъбла да падат върху вече почищен терен.




Почистване на гора с резец за сечене




- При допиране за сечение на дебели стъбла нараства рисъкът от обратен тласък. Ето


зашо трябва да избягвате да режете в участъка на резеца между 12 и 3 часа.




- За да падне дървото наляво, долната част на дървото трябва да се отмести надясно. Наклонете резеца и със силно движение срежете пряко надолу и надясно. Притиснете едновременно защитата на резеца към стъблото. Допрете в участъка на резеца между 3 и 5 часа. Подайте пълна газ преди да допрете резеца.

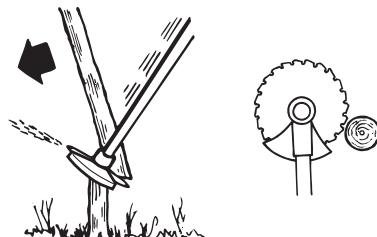

- За да падне дървото надясно, долната част на дървото трябва да се отмести наляво. Наклонете резеца и със силно движение срежете пряко нагоре и наляво. Опрете в участъка на резеца между 3 и 5 часа, така че посоката на въртенето на резеца да отмести долната част на дървото наляво.

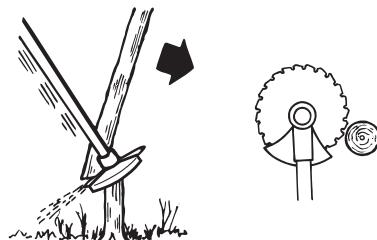


- За да може дървото да падне напред, долната му част трябва да се отмести назад. Изтеглете резеца с бързо и силно движение назад.



НАЧИН НА РАБОТА

- Големи стъбла, т.н. двустранни стъбла, трябва да се режат от две страни. Отпределете първо в каква посока да падне стъблото. Започнете откъм страната на падането. След това срежете стъблото от другата страна, за да го повалите. Натискът на подаване се съобразява с дебелината на стъблото и твърдостта на вида дървесина. Слаби стъбла изискват по-силно подаване, докато за големите стъбла е необходимо по-слабо подаване.

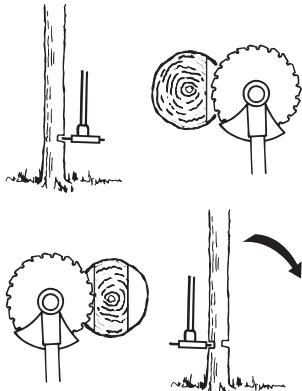


- Когато стъблата са нагъсто следва скоростта на придвижване да се съобрази с това.
- Никога не издърпвайте рязко машината, ако резецът се заклеши в стъблото. Иначе можете да повредите резеца, коляновата зъбна предавка, двусекционния вал или управлението. Отпуснете ръкохватките, хванете с двете ръце двусекционния вал и бавно изтеглете машината.

Рязане на храст с резец за сече



- Тънките стъбла и храстите се покосяват. Работете с махалообразни изсичащи движения в страни.
- Опитайте се да сечете няколко стъбла с едно изсичащо движение.
- Когато почиствате храсталак, започнете първо около храсталака. Започнете с изсичането на високите стъбла от външната страна на храсталака, за да избегнете заклещване при сеченето. Отсечете след това стъблата на желаната височина. Опитайте се след това да вкарате резеца и да изсечете храсталака откъм централната му част. Ако въпреки всичко се окаже трудно да постигнете това, отсечете по-високите


стъбла, така че те да опадат наоколо. Така рисъкът от заклещване при сече намалява.

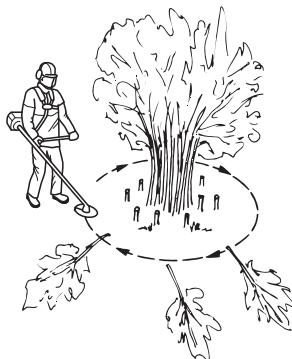

Косене на трева с резец за косене



- Резците и ножовете за косене не бива да се използват за дървесинни стъбла.
- За всички видове висока или гъста трева се използва резец за косене.
- Тревата се коси с махалообразно странично движение, като при движение от дясно на ляво се коси, а движението от ляво на дясно е връщащо движение. За косене се използва лявата страна на резеца (в часовниковия обхват от 8 до 12 часа).



- При лек десен наклон на резеца при косене, трева се струпва на ивица, което улеснява събирането й, например с гребло.
- Старайте се да работите ритмично. Застанете стабилно в лек разкръч. Предвижването напред се извършва след връщащото движение, като след това заставате отново стабилно.
- Опорният капак леко се допира до земята. Той служи за предпазване на резеца от натрупване на пръст.
- За да намалите риска от задръстване на резеца с трева, спазвайте следните правила:
1) Работете винаги с подадена пълна газ.

НАЧИН НА РАБОТА

2 Избягвайте току що окосената трева, при връщащото движение.


- Спреме двигателя, откачете самара и поставете машината на земята преди да започнете да събирате окосената трева.

Косене на трева с тримерна глава




Косене

- Тримерът е идеален за косене на трева на места, където трудно можете да използвате косачка. Дръжте кордата успоредно на земята при косене. Избягвайте притискането на тримерната глава до земята, тъй като можете да накърните тревната площ и да повредите уреда.



Доокосяване

- Дръжте тримерната глава непосредствено над земята и я наклонете под ъгъл. Работата се извършва от края на кордата. Оставете кордата да работи в собствения ритъм. Не притискайте никога кордата към окосявания участък.



- Кордата може лесно да коси трева и плевели покрай стени, огради, дървета и бордюри, но тя може също така да повреди чувствителната кора на дърветата и храстите, както и стълбовете на оградите.
- Рискът от повреждане на растенията се намалява благодарение на скъсяването на кордата до 10-12 см и намаляването на броя на оборотите на двигателя.

Зачистване

- При зачистване се премахва цялата нежелателна растителност. Дръжте тримерната глава непосредствено над земята. Оставете краят на кордата да се удря в земята около дървета, стълбове, статуи и други. ЗАБЕЛЕЖКА! Този начин засилва износването на кордата.




- Кордата се износва по-бързо и трябва да се изтегля по-често при работа сред камъни, тули, бетон, метални огради и т.н. в сравнение с работата сред дървета и дървени огради.
- При доокосяване и зачистване трябва да не подавате изцяло пълен газ (80%), за да се продължи живота на кордата и да се намали износването на тримерната глава.

- Избягвайте тримерната глава да е в постоянен допир със земята. Постояният допир може да предизвика повреди и води до износване на тримерната глава.

Почистване

- Вентилиращото действие на въртящата се корда може да бъде използвано за бързо и лесно почистване. Дръжте кордата успоредно и над участъка, който почиствате, като движите уреда напред и назад.



- При косене и почистване трябва да се използва пълна газ за постигане на добър резултат.

ПОДДРЪЖКА


Карбуратор

Вашият продукт на Husqvarna е конструиран и произведен според спецификации, намаляващи вредните отпадъчни газове. Когато двигателят е изразходвал 8-10 резервоара гориво, двигателят е разработен. За да осигурите след периода на разработка най-благоприятни работи условия и отделянето на минимално количество отработени газове се обрнете към дистрибутора/сервиза си (които разполагат с оборотомер) за регулиране на карбуратора.

Работа



- Карбураторът управлява оборотите на двигателя с помощта на дроселната клапа. В карбуратора се извършва смесване на въздух и гориво. Съставът на сместа от въздух и гориво е регулируем. За да можете да използвате цялата мощност на машината, тя трябва да е правилно регулирана. По време на регулиране режещото оборудване може да се завърти. Използвайте личната защитна екипировка. Виж указанията в раздел Лична защитна екипировка.
- Регулиране на карбуратора означава, че двигателят се приспособява към местните условия на работа, т.е. климата, височината, бензина и типа масло за двутактов двигател.
- Има три варианта за регулиране на карбуратора:
 - L = винт за ниски обороти
 - H = винт за високи обороти
 - T = регулиращ винт на празния ход

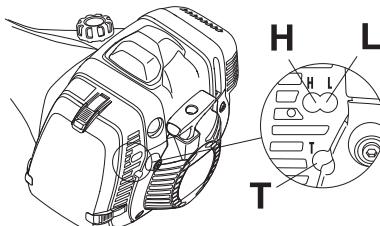

- Количеството гориво, което е необходимо по отношение на въздушния поток, който се подава чрез отваряне на дроселната клапа, се регулира от винтовете L и H. Ако те се въртят по часовниковата стрелка, работната смес обеднява (по-малко гориво), а ако се въртят в обратна посока, сместа се обогатява (повече гориво). По-бедната смес съдейства за увеличаване оборотите, а по-богатата смес за тяхното намаляване.

- Винтът T регулира дроселната клапа при празен ход. Ако винтът T се върти по часовниковата стрелка, това води до повишаване оборотите на празния ход, а въртенето в обратна посока води до намаляване оборотите при празен ход.

Базова регулировка


- Базовата регулировка на карбуратора се осъществява при изпитвания в заводско производител. Базовата регулировка дава по-богата работна смес и следва да се запази през първите няколко часа на работа с машината. След това е наложително да се извърши точна регулировка. Точната регулировка следва да се извърши от професионалист.

ВНИМАНИЕ! Ако режещото оборудване се върти на празен ход, винтът T трябва да се завърти обратно на часовниковата стрелка, докато режещото оборудване спре да се върти.

Регулировка на оборотите на празния ход

Преди всяка регулировка трябва да се поставя чист въздушен филтър и да се намести капакът на цилиндъра.

Регулирайте оборотите на празния ход с винта на празните обороти T, в случай на необходимост. Завъртете първо винта на празния ход T по посока на часовниковата стрелка, докато режещото оборудване започне да се върти. Въртете след това винта обратно на часовниковата стрелка, докато режещото оборудване спре да се върти. Правилно регулирани обороти на празния ход се получават тогава, когато двигателят работи плавно във всяко положение. Би трябало дори да има значителен резерв до оборотите, когато режещото оборудване започне да се върти.



ПОДДРЪЖКА


Препоръчани обороти на празния ход: Виж раздел Технически характеристики.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Свържете се с дистрибутора/сервиза си, ако оборотите на празния ход не могат да бъдат регулирани така, че режещото оборудване да спре. Не работете с машината, преди тя не е регулирана или ремонтирана.

Регулиране оборотите на началната газ (345 FR, 545 RX, 545 RXT)


Правилните обороти на началната газ се задават посредством регулатор, разположен в задната част на ръкохватката след кабела. Използвайте този винт (5 mm с шестогранна глава), за да увеличавате или намалявате оборотите на началната газ.



Процедирайте както следва:

- 1 Пуснете машината да работи на празни обороти.
- 2 Натиснете фиксатора за началната газ както е описано в главата "Пускане и спиране".
- 3 Ако оборотите на началната газ са прекалено ниски (под 4000 об/мин), почнете да въртите винта на регулатора А по посока на движението на часовниковата стрелка докато режещото оборудване започне да се върти. След това завъртете А срещу движението на часовниковата стрелка на още половин оборот.
- 4 Ако оборотите на началната газ са прекалено високи (над 6500 rpm), започнете да въртите винта на регулатора А обратно на часовниковата стрелка, докато режещото оборудване спре. След това завъртете винта на регулатора на още половин оборот.

Ауспух



ВНИМАНИЕ! Някои ауспуси са снабдени с катализатор. Виж раздел Технически характеристики за да определите дали машината Ви е снабдена с катализатор.

Ауспухът е предназначен за намаляване равнището на шума и насочване на отработените газове встриди от оператора. Отработените газове са нагрети и могат да съдържат искри, които да предизвикат пожар, кагато попаднат върху сух и горлив материал. Някои типове ауспух са снабдени със специална искрогасителна мрежа. Ако вашата машина е снабдена с ауспух от тъкъв тип, следва да я почиствате ежеседмично. Почистването се извършва с телена четка.

Мрежата на ауспуси без катализатор се почиства и при необходимост се подменя ежеседмично. Мрежата на ауспуси с катализатор се проверява и при необходимост се подменя веднъж на месец. В случай, че мрежата е повредена, тя трябва да се подмени.

Честото задръстване на мрежата може да е показател за повреда в катализатора. Обърнете се към дистрибутора си за технически преглед. Ако работите със задръстена мрежа, двигателят се пренагрява, следствие на което се повреждат цилиндърът и буталото.




ВНИМАНИЕ! Не работете никога с машина, чийто ауспух е повреден.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Ауспуите, оборудвани с катализатор се нагряват силно в процеса на работа и известно време след това. Това е валидно и за празния ход. Докосването им може да предизвика изгаряния на кожата. Внимавайте за опасност от пожар!


Охладителна система



За постигане на правилна работна температура, машината трябва да е съоръжена с охлаждаща система.

ПОДДРЪЖКА

Охладителната система се състои от:

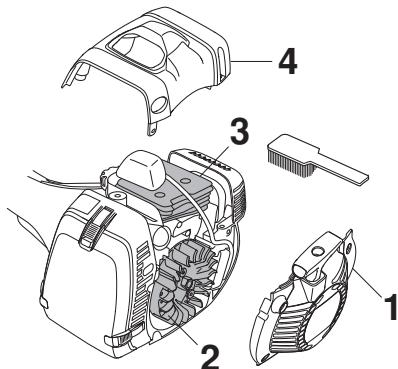

- 1 Устройство за засмукване на въздух в стартера.
- 2 Перки на вентилатора на маховика.
- 3 Охладителни ребра в цилиндъра.
- 4 Капак на цилиндъра (подава студен въздух в цилиндъра).

Почиствайте охладителната система ежеседмично с четка и по-често, ако обстоятелствата изискват това. Замърсена охладителна система предизвиква прегряване на машината, което води до повреждане на буталото и цилиндъра.

Въздушен филтър



Въздушният филтър трябва да се почиства редовно от прах и замърсявания за да се избегнат:


- Нарушения в работата на карбуратора.
- Проблеми при стартиране.
- Намаляване на мощността.
- Ненужно износване на частите на двигателя
- Твърде голям разход на гориво.

Филтърът трябва да се почиства след всеки 25 часа работа или по-често, ако работното мястото е много прашно.

Проверете въздушния филтър (345FR, 545RX, 545RXT) (хартиен филтър)

- Задействайте смукача.

- Демонтирайте капака на въздушния филтър и въздушния филтърът.




- Проверете и почистете корпуса на филтъра.
- Проверете филтъра и го сменете, ако е замърсен или повреден. Използвайте оригинални филтри на Husqvarna.

ЗАПОМНЕТЕ! Никога не огъвайте или сгъвайте филтър, защото може да се повреди. Повреден въздушен филтър трябва да бъде непременно сменен.

Проверете въздушния филтър (545FX, 545FXT) (найлонов филтър)

- Задействайте смукача.
- Демонтирайте капака на въздушния филтър и въздушния филтърът.



- Проверете и почистете корпуса на филтъра.
- Почистете филтъра, ако е замърсен или го сменете при повреда. Почистете филтъра с топла сапунена вода. Използвайте оригинални филтри на Husqvarna.

ЗАПОМНЕТЕ! Повреден въздушен филтър трябва да бъде непременно сменен.

Ъглова зъбна предавка




Ъгловата зъбна предавка се запълва с необходимото количество грес в завода производител. Но преди да се възползвате от

ПОДДРЪЖКА

машината, трябва да се убедите, че зъбната предавка е запълнена на 3/4 с грес. Работете със специална грес HUSQVARNA.

Обикновено консистентната смазка не се нуждае от замянение, освен ако предавката се ремонтира.



Водеща ос



Задвижващият вал трябва да се смазва на всеки три месеца използване при пълно работно време. Свържете се с дилъра си, ако процедурата не Ви е ясна.

Запалителна свещ




Състоянието на запалителната свещ се влияе от:

- Неправилна регулировка на карбуратора.
- Неправилен примес на масло в горивото (твърде много масло или некачествено масло).
- Замърсен въздушен филтър.

Тези фактори водят до наслагвания върху електродите на запалителната свещ и могат да предизвикат смущения в работата и затруднения при стартирането.

Ако двигателят работи с ниска мощност, машината се стартира трудно и работи лошо на празен ход: трябва преди всичко да проверите запалителната свещ. Ако запалителната свещ е замърсена, тя трябва да се почисти и да се провери хлабината между електродите да е 0,5 mm. Запалителната свещ трябва да се подменя след около един месец или дори по-често, ако това се налага.

0,5 mm



ВНИМАНИЕ! Използвайте винаги запалителните свещи от препоръчания вид! Използването на погрешен тип свещи може да предизвика сериозни повреди на буталото/цилиндъра. Убедете се, че запалителната свещ е снабдена със защита от радиосмущения.


Работа през зимата

Проблеми при работа могат да възникнат когато машината се използва при студени и снежни условия, като тези проблеми са причиняват от:


- Твърде ниска температура на двигателя.
 - Обледеняване на въздушния филтър и замръзване на карбуратора.
- Ето защо са необходими някои специални мерки:
- Частично да се намали засмукването на въздуха в стартера и така да се повиши температурата на двигателя.
 - Нагрявайте входящия в карбуратора въздух, като използвате топлината от двигателя.

Температура 50°C и по-ниска

- Поставете тръбата за охладителен въздух сочеща към страната на снеговника.

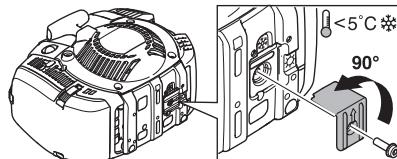

- След това се подава горещ въздух към карбуратора от аспуха.
- При условия на сняг поставяйте капака над стартера.

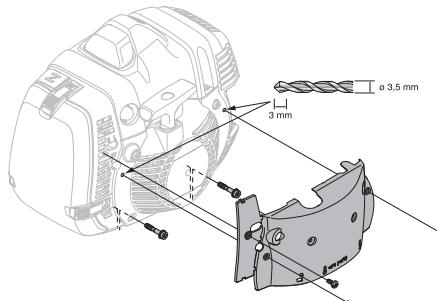

ЗАПОМНЕТЕ! Машината ТРЯБВА да бъде върната към стандартната си конструкция при температури, по-високи от 5°C. В противен случай съществува риск от прегряване в резултат на сериозна повреда на двигателя.

ЗАПОМНЕТЕ! Всякакъв вид поддръжка, извън описания в настоящото ръководство следва да се извършва от специализиран сервиз (дистрибутора).

ПОДДРЪЖКА

Техническо обслужване

Следва списък с операциите по поддръжката, които трябва да се изпълняват по машината.

Повечето от позициите са описани в раздела Поддръжка. Потребителят трябва да изпълнява само работата по поддръжката и обслужването, описани в този Наръчник на оператора. По-крупните ремонти трябва да се изпълняват от оторизиран сервис.

Поддръжка	Всекидневно обслужване	Седмично обслужване	Месечно обслужване
Почистете машината от външната ѝ страна.	X		
Убедете се, че самарът не е повреден.	X		
Проверете дали фиксаторът на газта и газта работят в безопасен режим.	X		
Проверете дали ръкохватката и управлението са неповредени и закрепени здраво.	X		
Проверете функционирането на Ключа стоп.	X		
Убедете се, че режещото оборудване не се върти на празен ход.	X		
Почистете въздушния филтър. Подменете го в случай на необходимост.	X		
Убедете се, че защитата не е повредена и че не са се образували пукнатини. Сменете защитата, ако тя е била изложена на удари или се е напукала.	X		
Убедете се, че ножът е добре центриран, наточен и не се е напукал. Лошо центриран нож предизвиква вибрации, което може да доведе до повреда на машината.	X		
Убедете се, че тримерната глава не е повредена и няма пукнатини. При необходимост трябва тримерната глава да бъде сменена.	X		
Проверете дали гайката на фиксатора за режещото оборудване е правилно затегната.	X		
Уверете се, че закончният винт е затегнат когато използвате опорен капак при лагерите.	X		
Убедете се, че транспортната защита не е повредена и може да бъде правилно закрепена.	X		
Проверете дали всички гайки и винтове са затегнети.	X		
Убедете се, че няма горивен теч от двигател, резервоара или маркучите за горивото.	X		
Проверете стартера и шнура към него.		X	
Проверете дали вибрационните изолаторите са в изправност.		X	
Почистете запалителната свещ отвън. Свалете я и проверете хлабината между електродите. Регулирайте хлабината до 0,5 mm или сменете свещта. Убедете се, че запалителната свещ е снабдена със защита от радиосмущения.		X	
Почистете системата за охлаждане на машината.		X	
Почистете или подменете искрогасителната мрежа на ауспуха (отнася се само за ауспух без катализатор).		X	
Почистете карбуратора и участъка около него.		X	
Убедете се, че 3/4 от ъгловата зъбна предавка е запълнена със смазка. При необходимост долейте специалната грес.		X	
Проверявайте дали обезопасяващият механизъм върху самара не е повреден и работи.			X
Проверете дали филтърът за горивото не е замърсен, или маркучът за горивото не е напукан или има друга повреда по него. При необходимост подменете.			X
Проверете всички кабели и съединения.			X
Проверете съединителя, пружините на съединителя и барабана на съединителя за износване. При необходимост подменете в оторизиран сервис.			X
Сменете запалителната свещ. Убедете се, че запалителната свещ е снабдена със защита от радиосмущения.			X
Проверете и почистете при необходимост искрогасителната мрежа на ауспуха (отнася се само за ауспух с катализатор).			X
Смазвайте задвижващия вал със специалната грес.	Правете това на всеки три месеца.		
Подменяйте антивибрационните елементи след всеки работен сезон, или поне веднъж годишно.			

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технически характеристики

	345 FR	545 RX	545 RXT
Двигател			
Обем на цилиндъра, см ³	45,7	45,7	45,7
Диаметър на цилиндъра, мм	42	42	42
Ход бутала, мм	33	33	33
Обороти на празен ход, об/мин	2700	2700	2700
Препоръчвани максимални свръхобороти, об/мин	12200	12200	12200
Скорост на въртенето на водимия вал, об/мин	8800	8800	8800
Максимална мощност на двигателя съгл. ISO 8893, кВт / об/мин	2,1/9000	2,1/9000	2,1/9000
Ауспух с катализатор	Не	Не	Не
Запалителна система			
Запалителна свещ	NGK CMR6H	NGK CMR6H	NGK CMR6H
Хлабина между електродите, мм	0,5	0,5	0,5
Система на захранване/смазване			
Вместимост на горивния резервоар, литри	0,9	0,9	0,9
Тегло			
Тегло без горивото, режещото оборудване и предпазителя, кг	8,5	8,7	8,5
Шумови емисии (вж. забележка 1)			
Равнище на звуковия ефект, измерено в dB (A)	115	115	115
Равнище на звуковия ефект, гарантирано L _{WA} dB (A)	117	117	117
Равнище на шума (вж. забележка 2)			
Еквивалентно ниво на звуковото налягане върху ухото на оператора, измерено съгласно ЕН ISO 11806 и ИСО 22868, дБ(A)			
Оборудван с тримерна глава (оригинална)	100	100	100
Оборудван с резец за косене (оригинален)	100	100	100
Оборудван с циркуляр (оригинален)	100	-	-
Равнище на вибрацията (вж. забележка 3)			
Еквивалентни нива на вибрацията ($a_{hv,eq}$) в ръкохватките, измерени съгласно EN ISO 11806 и ISO 22867, m/s ²			
Оборудван с тримерна глава (оригинална), ляво/дясно	3,6/3,8	3,2/2,9	3,2/2,9
Оборудван с резец за косене (оригинален), ляво/дясно	3,3/3,0	2,9/2,4	2,9/2,4
Оборудван с циркуляр (оригинален), ляво/дясно	3,8/3,2	-	-

Забележка 1: Шумова емисия в околната среда, измерена като звуков ефект (L_{WA}) съгласно ЕО директива 2000/14/EО. Отчетените нива на шума за машината са измерени с оригиналното режещо оборудване, което дава най-високото ниво. Разликата между гарантираниято и измереното ниво на шума е в това, че гарантираниято ниво на шума включва също и дисперсията в резултатите от измерването, както и вариациите между различните машини от един и същи модел, в съответствие с Директива 2000/14/ЕС.

Забележка 2: Отчетените данни за еквивалентното ниво на звуковото налягане за машината имат типична статистическа дисперсия (стандартно отклонение) от 1 dB (A).

Забележка 3: Отчетените данни за еквивалентното равнище на вибрацията имат типична статистическа дисперсия (стандартно отклонение) от 1 m/s².

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	545 FX	545 FXT
Двигател		
Обем на цилиндъра, см ³	45,7	45,7
Диаметър на цилиндъра, мм	42	42
Ход бутала, мм	33	33
Обороти на празен ход, об/мин	2700	2700
Препоръчвани максимални свръхобороти, об/мин	13000	13000
Скорост на въртенето на водимия вал, об/мин	10100	10100
Максимална мощност на двигателя съгл. ISO 8893, кВт/ об/мин	2,2/9000	2,2/9000
Ауспух с катализатор	Не	Не
Запалителна система		
Запалителна свещ	NGK CMR6H	NGK CMR6H
Хлабина между електродите, мм	0,5	0,5
Система на захранване/смазване		
Вместимост на горивния резервоар, литри	0,9	0,9
Тегло		
Тегло без горивото, режещото оборудване и предпазителя, кг	8,1	8,3
Шумови емисии		
(вж. забележка 1)		
Равнище на звуковия ефект, измерено в dB (A)	113	113
Равнище на звуковия ефект, гарантирано L _{WA} dB (A)	114	114
Равнище на шума		
(вж. забележка 2)		
Еквивалентно ниво на звуковото налягане върху ухото на оператора, измерено съгласно ЕН ISO 11806 и ISO 22868, дБ(А)		
Оборудван с тримерна глава (оригинална)	-	-
Оборудван с резец за косене (оригинален)	-	-
Оборудван с циркуляр (оригинален)	99	99
Равнище на вибрацията		
(вж. забележка 3)		
Еквивалентни нива на вибрацията ($a_{hv,eq}$) в ръкохватките, измерени съгласно EN ISO 11806 и ISO 22867, м/s ²		
Оборудван с тримерна глава (оригинална), ляво/дясно	-	-
Оборудван с резец за косене (оригинален), ляво/дясно	-	-
Оборудван с циркуляр (оригинален), ляво/дясно	2,0/3,2	2,0/3,2

Забележка 1: Шумова емисия в околната среда, измерена като звуков ефект (L_{WA}) съгласно ЕО директива 2000/14/EО. Отчетените нива на шума за машината са измерени с оригиналното режещо оборудване, което дава най-високото ниво. Разликата между гарантираното и измереното ниво на шума е в това, че гарантиралото ниво на шума включва също и дисперсията в резултатите от измерването, както и вариациите между различните машини от един и същи модел, в съответствие с Директива 2000/14/EC.

Забележка 2: Отчетените данни за еквивалентното ниво на звуковото налягане за машината имат типична статистическа дисперсия (стандартно отклонение) от 1 dB (A).

Забележка 3: Отчетените данни за еквивалентното равнище на вибрацията имат типична статистическа дисперсия (стандартно отклонение) от 1 m/s².

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

545 RX, 545 RXT		
Одобрени приспособления	Тип	Зашита за режещо оборудване, арт. £
Централен отовор на резци/ ножове \varnothing 25,4 mm	Ос на резеца с резба M12	
Резец за косене/нож за косене	Multi 255-3 (\varnothing 255 3-зъба)	537 28 85-01
	Multi 275-4 (\varnothing 275 4-зъба)	537 28 85-01
	Multi 300-3 (\varnothing 300 3-зъба)	537 28 85-01
Резец за сечење	Maxi XS 200-22 (\varnothing 200 22-зъба)	537 31 09-01
	Scarlet 200-22 (\varnothing 200 22-зъба)	537 31 09-01
Пластмасови ножове	Tricut \varnothing 300 mm (Отделните дискове имат сериен номер 531 01 77-15)	537 28 85-01
Тримерната глава	Trimmy S	503 95 43-01
	Trimmy S II (\varnothing 2,4 - 3,3 mm шнур)	503 95 43-01
	Auto 55 (\varnothing 2,7 - 3,3 mm шнур)	503 95 43-01
	T45x (\varnothing 2,7 - 3,3 mm шнур)	503 95 43-01
Опорен капак	Неподвижен	
	Със сачмен лагер	
Кълцащ резец		544 02 65-02

545 FX, 545 FXT		
Одобрени приспособления	Тип	Зашита за режещо оборудване, арт. £
Централен отовор на резци/ ножове \varnothing 20 mm	Ос на резеца с резба M12	
Резец за косене/нож за косене	Multi 255-3 (\varnothing 255 3-зъба)	537 29 74-01
	Multi 275-4 (\varnothing 275 4-зъба)	537 29 74-01
	Multi 300-3 (\varnothing 300 3-зъба)	537 29 74-01
Резец за сечење	Maxi XS 200-22 (\varnothing 200 22-зъба)	574 53 26-01
	Scarlet 200-22 (\varnothing 200 22-зъба)	574 53 26-01
	Scarlet 225-24 (\varnothing 225 24-зъба)	574 50 67-02
Пластмасови ножове	Tricut \varnothing 300 mm (Отделните дискове имат сериен номер 531 01 77-15)	537 29 74-01
Тримерната глава	Trimmy S	537 29 73-01
	Trimmy S II (\varnothing 2,4 - 3,3 mm шнур)	537 29 73-01
	Auto 55 (\varnothing 2,7 - 3,3 mm шнур)	537 29 73-01
	T45x (\varnothing 2,7 - 3,3 mm шнур)	537 29 73-01
Опорен капак	Неподвижен	
	Със сачмен лагер	

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

345 FR		
Одобрени приспособления	Тип	Зашита за режещо оборудване, арт. £
Централен отговор на резци/ ножове \varnothing 25,4 mm	Ос на резеца с резба M12	
Резец за косене/нож за косене	Multi 255-3 (\varnothing 255 3-зъба)	537 28 85-01
	Multi 275-4 (\varnothing 275 4-зъба)	537 28 85-01
	Multi 300-3 (\varnothing 300 3-зъба)	537 28 85-01
Резец за сечене	Maxi XS 200-22 (\varnothing 200 22-зъба)	537 31 09-01
	Scarlet 200-22 (\varnothing 200 22-зъба)	537 31 09-01
Пластмасови ножове	Tricut \varnothing 300 mm (Отделните дискове имат сериен номер 531 01 77-15)	537 28 85-01
Тримерната глава	Trimmy S II (\varnothing 2,4 - 3,3 mm шнур)	503 95 43-01
	Auto 55 (\varnothing 2,7 - 3,3 mm шнур)	503 95 43-01
	T45x (\varnothing 2,7 - 3,3 mm шнур)	503 95 43-01
Опорен капак	Неподвижен	
	Със сачмен лагер	
Кълцащ резец		544 02 65-02

EO-уверение за съответствие (Валидно само в рамките на Европа)

Фирма Husqvarna AB, с адрес SE-561 82 Huskvarna, Швеция, тел. +46-36-146500, удостоверява с настоящето, че моторни коси/храсторезачки Husqvarna 345 FR, 545 FX/FXT, 545 RX и 545 RXT със серийни номера от 2013 год. и последващи години (върху типовата табелка е посочена ясно годината, следвана от серийния номер), отговарят на наредбите в ДИРЕКТИВАТА НА СЪВЕТА:

- то 17 май 2006 г., гсвързани с машини" 2006/42/EO.
- от 15 декември 2004 "относно електромагнитна съвместимост" 2004/108/EEC.
- от 8 май 2000 год. "относно шумови емисии в околната среда" 2000/14/EO. Оценка за съответствие съгласно Анекс V. За информация относно шумовите емисии виж раздел Технически характеристики.

Използвани са следните стандарти:

EN ISO 12100:2010, EN ISO 11806-1:2011, ISO 14982:1998, CISPR 12:2007

SMP Svensk Maskinprovning AB, с адрес Box 7035, SE-750 07 Uppsala, Швеция, е извършила доброволен типов контрол за Husqvarna AB. Сертификатите са издадени под номера:

SEC/11/2294 - 345FR, SEC/11/2293 - 545RX, RXT, SEC/11/2292 - 545FX, 545FXT.










В допълнение, съответствието с приложение V на Директива 2000/14/EO на Съвета е сертифицирано. Сертификатите са издадени под номер:

01/164/073 - 345FR, 01/164/073 - 545RX, RXT, 01/164/072 - 545FX, 545FXT.

Huskvarna 31 юли 2013 г.

Per Gustafsson, Началник внедрителски отдел (Оторизиран представител на Husqvarna AB и отговорник за техническата документация.)



Tri Cut

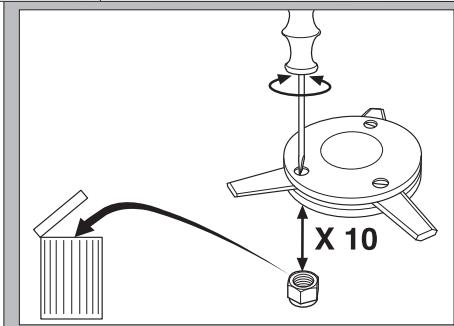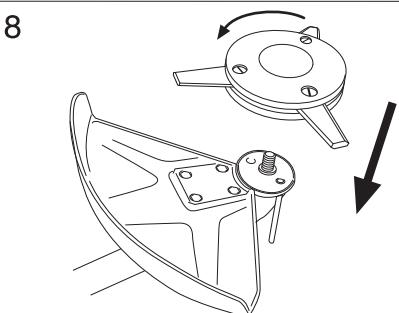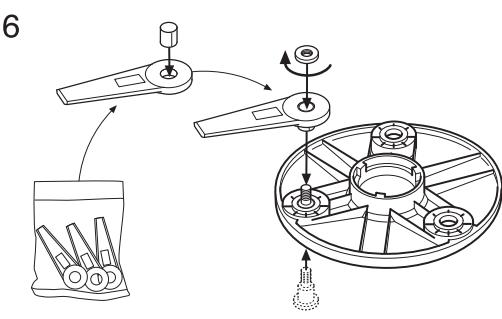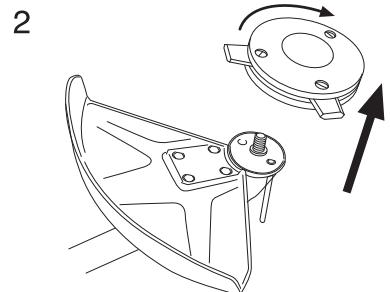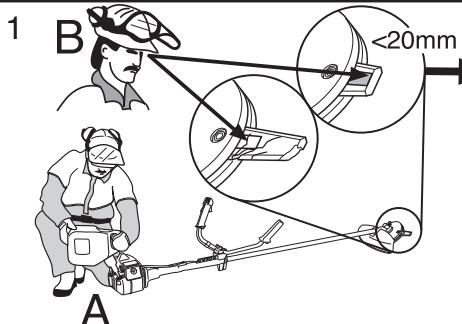


Trimmy SII




1





2




3




4




5




6




7







8














9




Trimmy SII

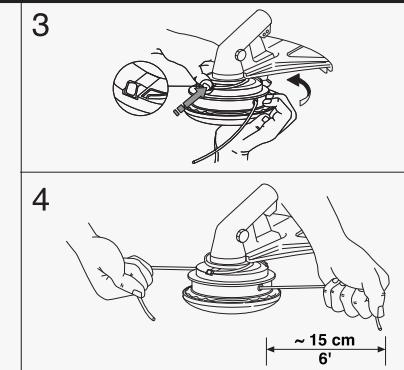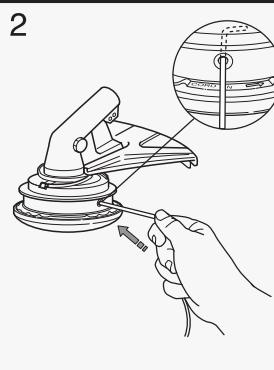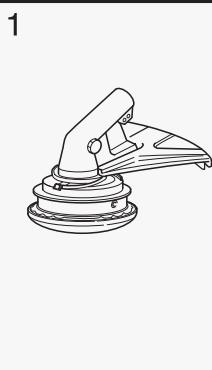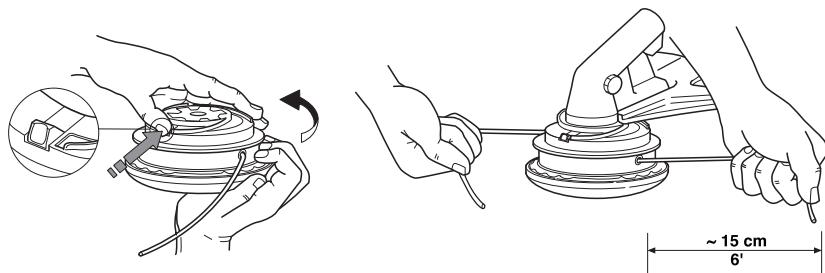

Auto 55

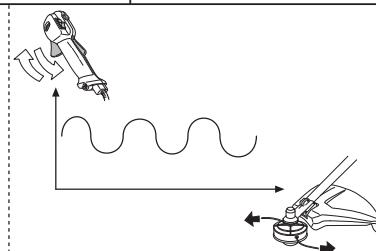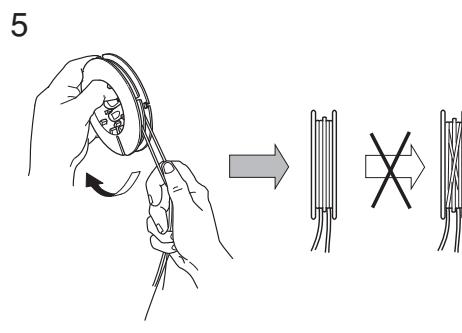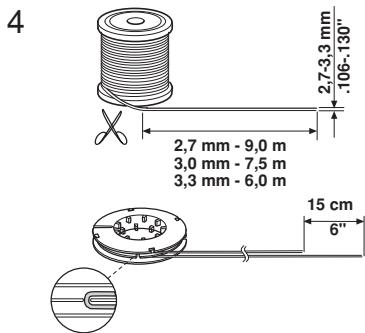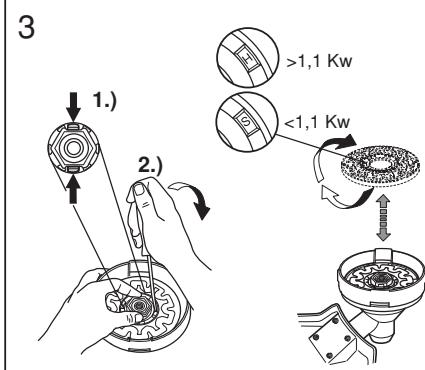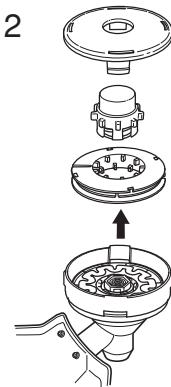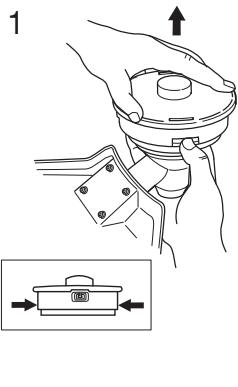

T45, T45x

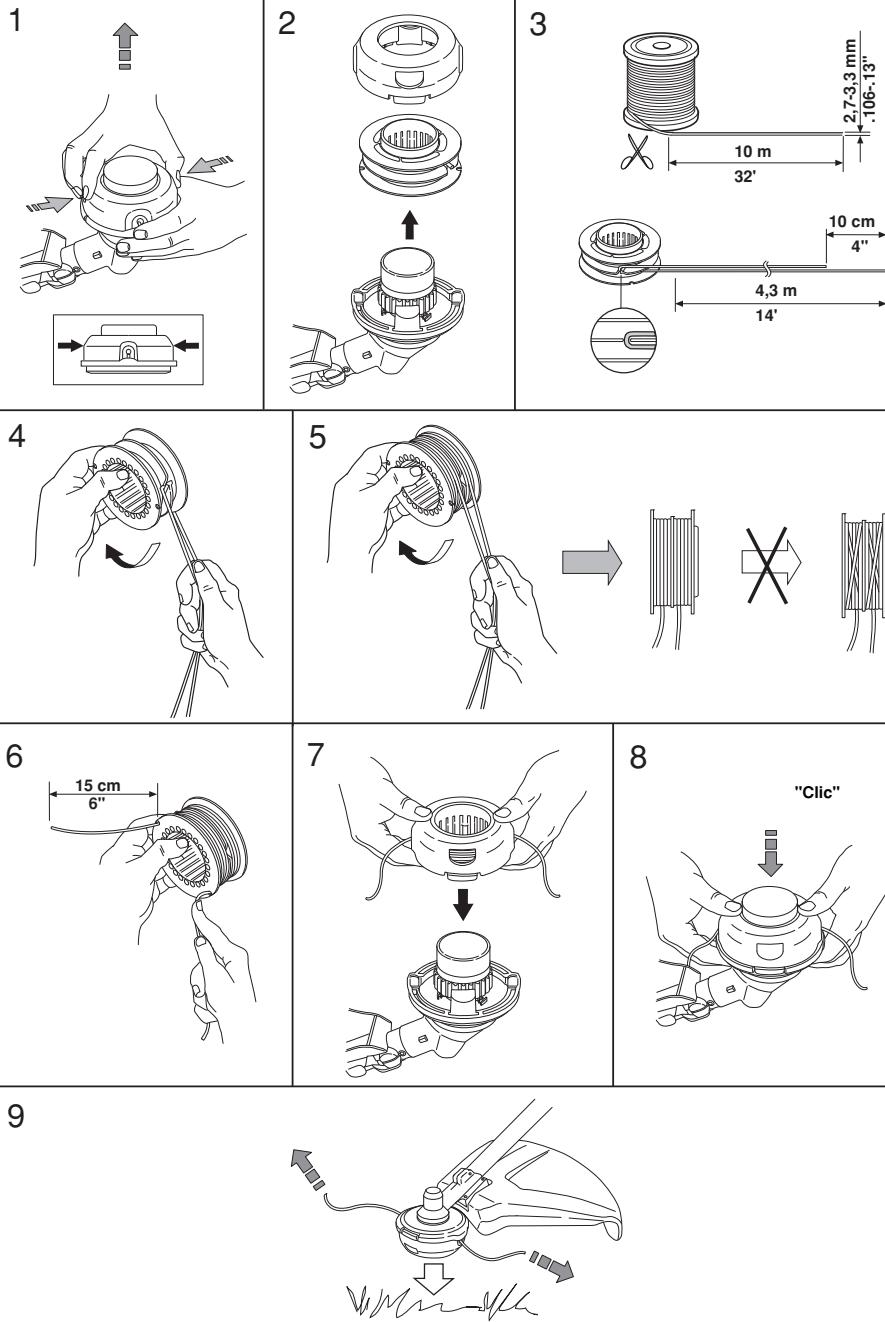

Оригинални инструкции

ХУСКВАРНА - БЪЛГАРИЯ СОФИЯ 1606, УЛ. "ВИКТОР ГРИГОРОВИЧ" № 1
Тел.: (02) 951 59 78; 980 98 89; 980 94 92; 951 55 05; Факс: (02) 980 95 23

ЦЕНТРАЛЕН СЕРВИЗ ХУСКВАРНА СОФИЯ, УЛ. "ЦВЕТАН АНТОВ" № 3А
Тел.: (02) 931 01 27; 931 13 62



1156299-60

2014-02-19